Defort®

2013

DE

Die Palette der Marken Defort legte in der Weise, dass die Verbraucher können schnell und einfach finden, die notwendigen Werkzeuge für alle Arten von Hausarbeit.

Qualitativ hochwertige, zuverlässige, ergonomische und leicht zu Elektrowerkzeugen täglich Defort win Anerkennung und das Vertrauen der Verbraucher zu nutzen.

Wir sind zuversichtlich, in der Qualität und Zuverlässigkeit der Instrumente Defort, und schätzen das Vertrauen und den Komfort unserer Kunden, so dass die gesamte Palette der Elektrowerkzeuge bis 7 (!) Jahre Garantie weiter zu verstärken. Bedingungen - auf unserer Website www.sbm-group.com

EN

The range of brands Defort are laid out in such a way that consumers can quickly and easily find the necessary tools for all kinds of household chores.

High-quality, reliable, ergonomic and easy to use power tools every day Defort win recognition and consumer confidence.

We are confident in the quality and reliability of the instruments Defort, and we value the trust and comfort of our customers, so, for the entire range of power tools we give an extended to 7 (!) Years Warranty. Conditions - on our website www.sbm-group.com

DE

SCHLAGBOHRMASCHINEN **4**

BOHRHÄMMER **10**

AKKUGERÄTE **14**

WINKELSCHLEIFER UND SCHLEIFER **24**

WERKZEUGE FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG **32**

ANDERE WERKZEUGE **40**

AUTOZUBEHÖR **50**

STATIONÄRE GERÄTE **68**

GARTENGERÄTE **80**

EN

PERCUSSION DRILLS ***4***

ROTARY HAMMER ***10***

CORDLESS TOOLS ***14***

ANGLE GRINDERS AND SANDERS ***24***

WOODWORKING TOOLS ***32***

OTHER DEVICES ***40***

CAR APPLIANCES ***50***

WORKSHOP EQUIPMENT ***68***

GARDEN TOOLS ***80***

Defort®

SCHLAGBOHRMASCHINEN
PERCUSSION DRILLS

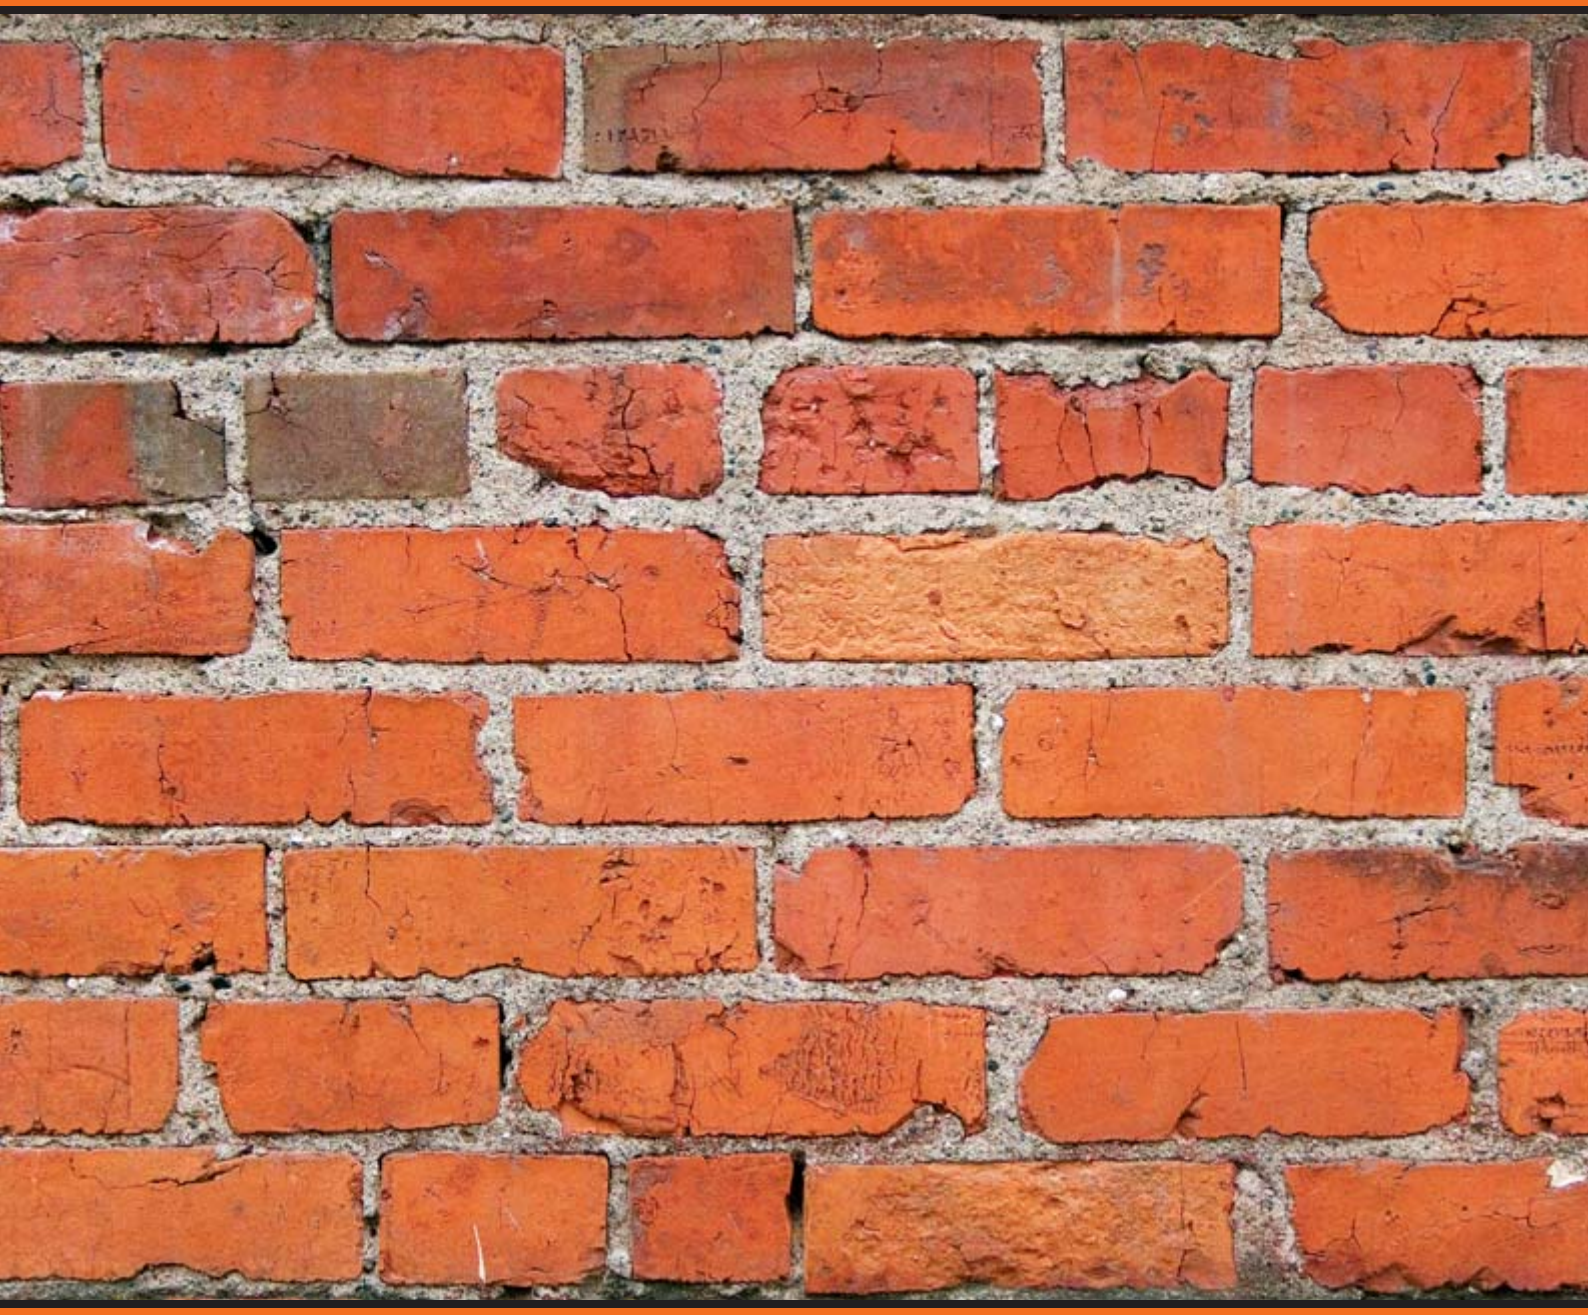

COMPACT SIZE

DED-250N

Bohrmaschine

Nennaufnahme	240 W
Max. Drehmoment	12 Nm
Drehmomentvorwahl	+
Maschinengewicht	1.00 kg

Electric drill

Power input	*240 W*
Maximum torque	*12 Nm*
Torque preselection	+
Machine weight	*1,00 kg*

DID-501-B / DID-655N-B

Schlagbohrmaschine

Nennaufnahme	500 W / 600 W
Max. Bohr-Ø in Beton	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Maschinengewicht	1.60 kg / 1.70 kg

Percussion Drill

Power input	*500 W / 600 W*
Max. drill-Ø in concrete	*13 mm*
Max. drill-Ø in wood	*25 mm*
Machine weight	*1,60 kg / 1,70 kg*

QUICK CHANGE

DID-655N-QB

Schlagbohrmaschine

Nennaufnahme	600 W
Max. Bohr-Ø in Beton	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Maschinengewicht	1.70 kg

Percussion Drill

Power input	*600 W*
Max. drill-Ø in concrete	*13 mm*
Max. drill-Ø in wood	*25 mm*
Machine weight	*1,70 kg*

Kompakte Größe	Alugehäuse	Bohrfutterschlüssel, Kohlebürsten-Ersatzset	SB-Verpackung
Compact size	*Aluminium gearbox*	*Drill chuck key, extra set of carbon brushes*	*Color box*

DID-655N-QK / DID-755N-Q

Schlagbohrmaschine

Nennaufnahme	600 W / 710 W
Max. Bohr-Ø in Beton	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Maschinengewicht	1.60 kg / 1.70 kg

Percussion Drill

Power input	*600 W / 710 W*
Max. drill-Ø in concrete	*13 mm*
Max. drill-Ø in wood	*25 mm*
Machine weight	*1,60 kg / 1,70 kg*

QUICK CHANGE

CASE

DID-655N-QK

DID-955N

METAL HOUSING

Schlagbohrmaschine

Nennaufnahme	910 W
Max. Bohr-Ø in Beton	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Maschinengewicht	2.10 kg

Percussion Drill

Power input	*910 W*
Max. drill-Ø in concrete	*13 mm*
Max. drill-Ø in wood	*25 mm*
Machine weight	*2,10 kg*

DID-1055Nx2S

Schlagbohrmaschine

Nennaufnahme	980 W
Max. Bohr-Ø in Beton	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Maschinengewicht	3.30 kg

Percussion Drill

Power input	*980 W*
Max. drill-Ø in concrete	*13 mm*
Max. drill-Ø in wood	*25 mm*
Machine weight	*3,30 kg*

METAL HOUSING

2 SPEEDS

Ein- / Aus-Schalter mit elektronischer Drehzahlsteuerung

Trigger switch with electronic speed control

Schnellspannbohrfutter

Keyless drill chuck

Leistungsstarker Motor

Powerful motor

Rechts- / Linkslauf

Forward / reverse rotation

	DED-250N Art.-Nr. 98299380	DID-501-B Art.-Nr. 93729806	DID-655N-B Art.-Nr. 98290592	DID-655N-QB Art.-Nr. 98290721	DID-655N-QK Art.-Nr. 53728366	DID-755N-Q Art.-Nr. 53728373	DID-955N Art.-Nr. 53728380	DID-1055Nx2S Art.-Nr. 53728670
Netzspannung	230 V / 50 Hz							
Nennaufnahme	240 W	500 W	600 W			710 W	910 W	980 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 800 min^{-1}	0 – 2800 min^{-1}	0 – 2800 min^{-1}		0 – 3000 min^{-1}	0 – 3200 min^{-1}	0 – 3000 min^{-1}	0 – 850 min^{-1} / 0 – 2500 min^{-1}
Schnellspannbohrfutter	+	–		+			–	
Max. Bohr-Ø in Holz	10 mm	25 mm						
Max. Bohr-Ø in Beton	–	13 mm						
Max. Bohr-Ø in Stahl	6 mm	13 mm						
Elektronische Drehzahl-steuerung	+							
Rechts- / Linkslauf	+							
Funktionsschalter Bohren / Schlagbohren	–	+						
Maschinengewicht	1,00 kg	1,60 kg	1,70 kg		1,60 kg	1,70 kg	2,10 kg	3,30 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung				Transportkoffer	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	230 x 60 x 210	290 x 68 x 230	295 x 70 x 230	290 x 75 x 230	320 x 80 x 300	270 x 68 x 250	305 x 77 x 260	375 x 85 x 250
Anzahl im Umkarton	10 Stück	5 Stück				10 Stück	6 Stück	5 Stück
Barcode	4260258299380	4260123729806	4260258290592	4260258290721	4260258299731	4260258299748	4260258299724	4260258299700
Funktionen	Kompakte Größe, Drehmo-mentvorwahl	Rechts- / Linkslauf, elektronische Drehzahlsteuerung, Bohren / Schlagbohren						
							Leistungsstarker Motor	
							Softgrip	2-Gang-Getriebe, Metallgehäuse
Lieferumfang		Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff						
		Bohrfutterschlüssel			Transportkoffer	Kohlebürsten-Ersatzset		
							Bohrfutterschlüssel	
Zertifikate	PCT AB 55				CE, PCT AB 55			

EN

	DED-250N Art. No. 98299380	**DID-501-B** Art. No. 93729806	**DID-655N-B** Art. No. 98290592	**DID-655N-QB** Art. No. 98290721	**DID-655N-QK** Art. No. 53728366	**DID-755N-Q** Art. No. 53728373	**DID-955N** Art. No. 53728380	**DID-1055Nx2S** Art. No. 53728670
Mains voltage / frequency	230 V / 50 Hz							
Power input	240 W	500 W	600 W			710 W	910 W	980 W
No-load speed	0 – 800 rpm	0 – 2800 rpm	0 – 2800 rpm		0 – 3000 rpm	0 – 3200 rpm	0 – 3000 rpm	0 – 850 rpm/ 0 – 2500 rpm
Keyless drill chuck	+	–		+			–	
Max. drill-Ø in wood	10 mm	25 mm						
Max. drill-Ø in concrete	–	13 mm						
Max. drill-Ø in steel	6 mm	13 mm						
Electronic speed control	+							
Forward / reverse rotation	+							
Switch drilling/ hammering	–	+						
Machine weight	1,00 kg	1,60 kg	1,70 kg		1,60 kg	1,70 kg	2,10 kg	3,30 kg
Retail packaging	color box				carrying case	color box		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	230 x 60 x 210	290 x 68 x 230	295 x 70 x 230	290 x 75 x 230	320 x 80 x 300	270 x 68 x 250	305 x 77 x 260	375 x 85 x 250
Quantity in shipping box	10 pieces	5 pieces				10 pieces	6 pieces	5 pieces
Barcode	4260258299380	4260123729806	4260258290592	4260258290721	4260258299731	4260258299748	4260258299724	4260258299700
Product features	compact size, torque preselection	forward / reverse operation, electronic speed control, drilling / impact drilling						
							powerful motor	
							soft grip	2-speed gearbox for high torque
Scope of delivery		auxiliary/side handle, depth gauge						
		drill chuck key			carrying case	extra set of carbon brushes		
							drill chuck key	
Certificates	PCT AB 55				CE, PCT AB 55			

Defort®

BOHRHÄMMER
ROTARY HAMMER

3 FUNCTIONS
SDS+
CASE

DRH-620N-K

Bohrhammer

Nennaufnahme	620 W
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm
Schlagenergie	2.20 J
Maschinengewicht	2.80 kg

Rotary hammer

Power input	*620 W*
Max. drill-Ø in concrete	*24 mm*
Impact power	*2,20 J*
Machine weight	*2,80 kg*

3 FUNCTIONS
SDS+
METAL HOUSING
CASE

DRH-800N-K

Bohrhammer

Nennaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm
Schlagenergie	3.30 J
Maschinengewicht	3.30 kg

Rotary hammer

Power input	*800 W*
Max. drill-Ø in concrete	*30 mm*
Impact power	*3,30 J*
Machine weight	*3,30 kg*

3 FUNCTIONS
SDS+
METAL HOUSING
CASE

DRH-901N-K

Bohrhammer

Nennaufnahme	900 W
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm
Schlagenergie	3.90 J
Maschinengewicht	4.00 kg

Rotary hammer

Power input	*900 W*
Max. drill-Ø in concrete	*30 mm*
Impact power	*3,90 J*
Machine weight	*4,00 kg*

SDS-plus Werkzeugaufnahme

SDS-plus toolholder

Hochleistungsmotor

High power motor

Mitgeliefertes Zubehör

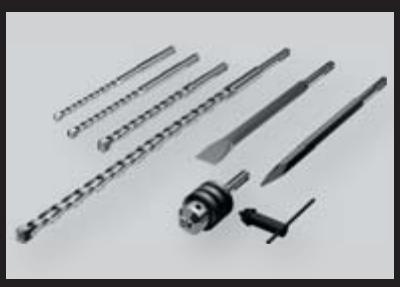

Included accessories

Handwerkerkoffer

Carrying case

DE

	DRH-620N-K Art.-Nr. 93720353	DRH-800N-K Art.-Nr. 93720360	DRH-901N-K Art.-Nr. 93726348
Netzspannung	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme	620 W	800 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1000 min^{-1}	0 – 780 min^{-1}	850 min^{-1}
Schlagenergie	2,20 J	3,30 J	3,90 J
Schlagzahl	0 – 4850 min^{-1}	0 – 3900 min^{-1}	4100 min^{-1}
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		40 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	30 mm	
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Betriebsarten	3		
Elektronische Drehzahlsteuerung	+		–
Rechts- / Linkslauf	–	+	–
SDS-plus Werkzeugaufnahme	+		
Maschinengewicht	2,80 kg	3,30 kg	4,00 kg
Verkaufsverpackung	Transportkoffer		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	440 x 130 x 290		430 x 100 x 330
Anzahl im Umkarton	3 Stück		
Barcode	4260123720353	4260123720360	4260123726348
Funktionen	3 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln		
	Softgrip		Sehr hohe Schlagenergie
Lieferumfang	Zusatzhandgriff , Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter, Bohrfutterschlüssel, SDS-plus Bohrer, Kohlebürsten-Ersatzset, Transportkoffer		
			SDS-plus Meißel, Staubschutz, Fett Flasche
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DRH-620N-K *Art. No. 93720353*	***DRH-800N-K*** *Art. No. 93720360*	***DRH-901N-K*** *Art. No. 93726348*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*		
Power input	*620 W*	*800 W*	*900 W*
No-load speed	*0 – 1000 rpm*	*0 – 780 rpm*	*850 rpm*
Impact power	*2,20 J*	*3,30 J*	*3,90 J*
Impact rate	*0 – 4850 rpm*	*0 – 3900 rpm*	*4100 rpm*
Max. drill-Ø in wood	*30 mm*		*40 mm*
Max. drill-Ø in concrete	*24 mm*	*30 mm*	
Max. drill-Ø in steel	*13 mm*		
Operating modes	*3*		
Electronic speed control	+		–
Forward / reverse rotation	–	+	–
SDS-plus toolholder	+		
Machine weight	*2,80 kg*	*3,30 kg*	*4,00 kg*
Retail packaging	*carrying case*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*440 x 130 x 290*		*430 x 100 x 330*
Quantity in shipping box	*3 pieces*		
Barcode	*4260123720353*	*4260123720360*	*4260123726348*
Product features	*3 operating modes: drilling, hammer drilling, chiseling*		
	shock-absorbing soft grip		*very high impact energy*
Scope of delivery	*auxiliary handle, depth gauge, keyed drill chuck with SDS-plus adapter, drill chuck key, SDS-plus drill bits, extra set of carbon brushes, carrying case*		
			SDS-plus chisel, dust protection, grease pot
Certificates	CE, PCT AB 55		

Defort®

AKKUGERÄTE
CORDLESS TOOLS

DCD-12N-7-B

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	12 V / 1 Ah
Max. Drehmoment	7 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	18 mm / 7 mm
Maschinengewicht	1.39 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*12 V / 1 Ah*
Maximum torque	*7 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*18 mm / 7 mm*
Machine weight	*1,39 kg*

2 BATTERIES

CASE

DCD-14N-7-BDK

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	14.4 V / 1 Ah
Max. Drehmoment	8 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	19 mm / 7 mm
Maschinengewicht	1.39 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*14,4 V / 1 Ah*
Maximum torque	*8 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*19 mm / 7 mm*
Machine weight	*1,39 kg*

2 BATTERIES

CASE

DCD-14N-DZK

Akku-Bohrschrauber + Lampe

Akku-Spannung / -Kapazität	14.4 V / 1.2 Ah
Max. Drehmoment	17 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	25 mm / 10 mm
Maschinengewicht	1.63 kg

Cordless Drill Driver + lamp

Battery voltage / capacity	*14,4 V / 1,2 Ah*
Maximum torque	*17 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*25 mm / 10 mm*
Machine weight	*1,63 kg*

2-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment

2-speed gearbox for high torque

Kompakte Größe

Compact size

Mitgeliefertes Zubehör

Included accessories

SB-Verpackung

Color box

DCD-14N-1

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	14.4 V / 1.2 Ah
Max. Drehmoment	15 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	25 mm / 10 mm
Maschinengewicht	1.36 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*14,4 V / 1,2 Ah*
Maximum torque	*15 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*25 mm / 10 mm*
Machine weight	*1,36 kg*

DCD-12Nx2D / DCD-14Nx2D

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	12 V / 14.4 V / *1.2 Ah*
Max. Drehmoment	18 Nm / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	25 mm / 10 mm
Maschinengewicht	1.35 kg / 1.41 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*12 V / 14,4 V / 1,2 Ah*
Maximum torque	*18 Nm / 20 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*25 mm / 10 mm*
Machine weight	*1,35 kg / 1,41 kg*

2 SPEEDS
2 BATTERIES
CASE

DCD-18Nx2D

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	18 V / 1.2 Ah
Max. Drehmoment	22 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	25 mm / 10 mm
Maschinengewicht	1.35 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*18 V / 1,2 Ah*
Maximum torque	*22 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*25 mm / 10 mm*
Machine weight	*1,35 kg*

2 SPEEDS
2 BATTERIES
CASE

DCD-18Nx2DF

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	18 V / 1.2 Ah
Max. Drehmoment	22 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	25 mm / 10 mm
Maschinengewicht	1.35 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*18 V / 1,2 Ah*
Maximum torque	*22 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*25 mm / 10 mm*
Machine weight	*1,35 kg*

2 SPEEDS
2 BATTERIES
QUICK CHARGE
CASE

DE

	DCD-12N-7-B Art.-Nr. 98299786	DCD-14N-7-BDK Art.-Nr. 98299793	DCD-14N-DZK Art.-Nr. 98299908	DCD-14N-1 Art.-Nr. 93726768	DCD-12Nx2D Art.-Nr. 98292114	DCD-14Nx2D Art.-Nr. 98295603	DCD-18Nx2D Art.-Nr. 93727680	DCD-18Nx2DF Art.-Nr. 98299298
Akku-Spannung / -Kapazität	12 V / 1 Ah	14,4 V / 1 Ah	14,4 V / 1,2 Ah		12 V / 1,2 Ah	14,4 V / 1,2 Ah	18 V / 1,2 Ah	18 V / 1,2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min^{-1}				0 – 350 / 0-1300 min^{-1}			
Drehmomentstufen	16		20					
Max. Drehmoment	7 Nm	8 Nm	17 Nm	15 Nm	18 Nm	20 Nm	22 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	18 mm / 7 mm	19 mm / 7 mm	25 mm / 10 mm					
Batterie-Ladezeit	3 – 5 Std.							1 Std.
2-Gang-Getriebe	–				+			
Zweiter Schnellwechsel-Akkupack	–	+		–	+			
Maschinengewicht	1,39 kg		1,63 kg	1,36 kg	1,35 kg	1,41 kg	1,35 kg	
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	Transportkoffer		SB-Verpackung	Transportkoffer			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	242 x 84 x 249	330 x 90 x 255	358 x 96 x 297	260 x 90 x 240	360 x 95 x 300		370 x 110 x 310	
Anzahl im Umkarton	5 Stück							
Barcode	4260258299786	4260258299793	4260258299908	4260123726768	4260258292114	4260258295603	4260123727680	4260258299298
Funktionen	Schnellspannbohrfutter, Softgriff , Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung							
								Schnell-Ladegerät
Lieferumfang	Batterie, Ladegerät							
	1 Bit	Zusatzbatterie, Magnet-Bithalter, Bitset, Bohrerset	Zusatzbatterie Magnet-Bithalter, Bitset, Akku-Lampe	zweiseitig Bit	Zusatzbatterie, Magnet-Bithalter, Bitset, Bohrerset			
Zertifikate	CE, PCT AB 55							

EN

	DCD-12N-7-B *Art. No. 98299786*	DCD-14N-7-BDK *Art. No. 98299793*	DCD-14N-DZK *Art. No. 98299908*	DCD-14N-1 *Art. No. 93726768*	DCD-12Nx2D *Art. No. 98292114*	DCD-14Nx2D *Art. No. 98295603*	DCD-18Nx2D *Art. No. 93727680*	DCD-18Nx2DF *Art. No. 98299298*
Battery voltage/ capacity	*12 V / 1 Ah*	*14,4 V / 1 Ah*	*14,4 V / 1,2 Ah*		*12 V / 1,2 Ah*	*14,4 V / 1,2 Ah*	*18 V / 1,2 Ah*	*18 V / 1,2 Ah*
No-load speed	*0 – 550 rpm*				*0 – 350 / 0-1300 rpm*			
Torque settings	*16*		*20*					
Maximum torque	*7 Nm*	*8 Nm*	*17 Nm*	*15 Nm*	*18 Nm*	*20 Nm*	*22 Nm*	
Max. drill-Ø in wood / metal	*18 mm / 7 mm*	*19 mm / 7 mm*	*25 mm / 10 mm*					
Charging time	*3 – 5 h*							*1 h*
2-speed gearbox	–				+			
Second quickchange battery pack	–	+		–	+			
Machine weight	*1,39 kg*		*1,63 kg*	*1,36 kg*	*1,35 kg*	*1,41 kg*	*1,35 kg*	
Retail packaging	*color box*	*carrying case*		*color box*	*carrying case*			
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*242 x 84 x 249*	*330 x 90 x 255*	*358 x 96 x 297*	*260 x 90 x 240*	*360 x 95 x 300*		*370 x 110 x 310*	
Quantity in shipping box	*5 pieces*							
Barcode	*4260258299786*	*4260258299793*	*4260258299908*	*4260123726768*	*4260258292114*	*4260258295603*	*4260123727680*	*4260258299298*
Product features	*keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control*							
								quick battery charger
Scope of delivery	*battery charger*							
	1 bit	*bit set, drill bit set, magnetic bit holder, extra battery*	*extra battery, bit set, drill bit set, lamp*	*double-ended bit*	*bit set, drill bit set, magnetic bit holder, extra battery*			
Certificates	*CE, PCT AB 55*							

DCD-10,8N-Li

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	10.8 B / 1.3 Ah
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	20 mm / 6 mm
Maschinengewicht	1.02 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*10,8 B / 1,3 Ah*
Maximum torque	*10 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*20 mm / 6 mm*
Machine weight	*1,02 kg*

LI-ION POWER

COMPACT SIZE

DCD-14,4N-Li

Akku-Bohrschrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	14.4 V / 1.3 Ah
Max. Drehmoment	12 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	20 mm / 6 mm
Maschinengewicht	1.06 kg

Cordless Drill Driver

Battery voltage / capacity	*14,4 V / 1,3 Ah*
Maximum torque	*12 Nm*
Max. drill-Ø in wood / steel	*20 mm / 6 mm*
Machine weight	*1,06 kg*

LI-ION POWER

DE

	DCD-10,8N-Li Art.-Nr. 98298932	DCD-14,4N-Li Art.-Nr. 98298925
Akku-Spannung / -Kapazität	10,8 B / 1,3 Ah	14,4 V / 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min^{-1}	
Drehmomentstufen	17	
Max. Drehmoment	10 Nm	12 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	20 mm / 6 mm	
Batterie-Ladezeit	3 – 5 Std.	
Auslaufbremse	+	
Maschinengewicht	1,02 kg	1,06 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	275 x 75 x 238	
Anzahl im Umkarton	5 Stück	
Barcode	4260258298932	4260258298925
Funktionen	Lithium-Ionen-Technologie, Schnellspannbohrfutter, Softgriff, Drehmomentvorwahl, Elektronische Drehzahlsteuerung	
Lieferumfang	6 Stück Bohrer,6 Stück Bits, zweiseitig Bit, Bohrerset, Ladegerät	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DCD-10,8N-Li *Art. No. 98298932*	*DCD-14,4N-Li* *Art. No. 98298925*
Battery voltage/ capacity	*10,8 B / 1,3 Ah*	*14,4 V / 1,3 Ah*
No-load speed	*0 – 550 rpm*	
Torque settings	*17*	
Maximum torque	*10 Nm*	*12 Nm*
Max. drill-Ø in wood / metal	*20 mm / 6 mm*	
Charging time	*3 – 5 h*	
Quick stop	+	
Machine weight	*1,02 kg*	*1,06 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*275 x 75 x 238*	
Quantity in shipping box	*5 pieces*	
Barcode	*4260258298932*	*4260258298925*
Product features	*Li-Ion technology, keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control*	
Scope of delivery	*drills – 6 pieces, drill bits – 6 pieces, double-ended bit, magnetic bit holder, battery charger*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DS-24

Bohrer-Set

Artikel 98291407
Barcode 4260258291407

Drill Bit Set

Item name *98291407*
Barcode *4260258291407*

DS-32

Bohrer-Set

Artikel 98291339
Barcode 4260258291339

Drill Bit Set

Item name *98291339*
Barcode *4260258291339*

DE

Artikel	Art. Nr. / Barcode	Anzahl im Umkarton	Anwendung / Größe (mm)
DS-18	98290684 4260258290684	40 Stück	Bohrersatz für Holz: 3/4/5/6/8/10 mm, Bohrersatz für Beton: 3/4/5/6/8/10 mm Bohrersatz für Metalle: 3/4/5/6/8/10 mm
DS-21	98291292 4260258291292	40 Stück	Einsätze 25 mm: PH1/PH2*2/PH3/PZ1/PZ2*2/PZ3/SL4/5/6/TX15/TX20 Bohrersatz für Metalle 2/3/4/5/6/8 mm Universal-Halter mit einem Schnellspannbohrfutter, Adapter für 1/4
DS-24	98291407 4260258291407	24 Stück	Bohrersatz für Beton: 4/5/6/8/10 mm Bohrersatz für Metalle: 2/3/4/5/6/8 mm Einsätze 50 mm: SL4/PH2 Einsätze 25 mm: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL6/TX10/TX15/TX20/TX25 Magnet-Bithalter
DS-32	98291339 4260258291339	12 Stück	Bohrersatz für Beton: 4/5/6/8/10 Bohrersatz für Metalle: 1,5/2/2/2,5/3/4/5/6/8/10 Einsätze 25 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/5/6 Einsätze 50 mm: PH2/PZ2 Magnet-Bithalter, Befestigungsschrauben für Dächer – 5 Stück
DS-59	98291322 4260258291322	30 Stück	Bohrersatz für Metalle: 2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm Bohrersatz für Beton: 3/4/5/6/8/10 mm Einsätze 25 mm: PH1*2/PH2*3/PH3*2/PZ1*2/PZ2*3/PZ3*2/SL4*2/SL5*2/SL6*2/H3/H4/H5/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30 Einsätze 50 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL6/TX10/TX20/TX25 Magnet-Bithalter, Befestigungsschrauben für Dächer – 5 Stück

EN

Item name	*Art. No. / Barcode*	*Quantity in shipping box*	*Application / size*
DS-18	*98290684* *4260258290684*	*40 pieces*	*drills for wood: 3/4/5/6/8/10 mm,* *drills for concrete: 3/4/5/6/8/10 mm* *drills for metal: 3/4/5/6/8/10 mm*
DS-21	*98291292* *4260258291292*	*40 pieces*	*bits 25 mm: PH1/PH2*2/PH3/PZ1/PZ2*2/PZ3/SL4/5/6/TX15/TX20* *drills for metal: 2/3/4/5/6/8 mm* *Universal holder with a keyless chuck, Adapter for 1/4*
DS-24	*98291407* *4260258291407*	*24 pieces*	*drills for concrete: 4/5/6/8/10 mm* *drills for metal: 2/3/4/5/6/8 mm* *bits 50 mm: SL4/PH2* *bits 25 mm: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL6/TX10/TX15/TX20/TX25* *magnetic bit holder*
DS-32	*98291339* *4260258291339*	*12 pieces*	*drills for concrete: 4/5/6/8/10* *drills for metal: 1,5/2/2/2,5/3/4/5/6/8/10* *bits 25 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/5/6* *bits 50 mm: PH2/PZ2* *magnetic bit holder, fixing screws for roofs – 5 pieces*
DS-59	*98291322* *4260258291322*	*30 pieces*	*drills for metal: 2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm* *drills for concrete: 3/4/5/6/8/10 mm* *bits 25 mm: PH1*2/PH2*3/PH3*2/PZ1*2/PZ2*3/PZ3*2/SL4*2/SL5*2/SL6*2/H3/H4/H5/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30* *bits 50 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL6/TX10/TX20/TX25* *magnetic bit holder, fixing screws for roofs – 5 pieces*

DS-26
Bit-Satz
Bit Set

DS-27
Bit-Satz
Bit Set

DS-28
Bit-Satz
Bit Set

DE

Artikel	Art. Nr. / Barcode	Anzahl im Umkarton	Anwendung / Größe (mm)
DS-9	98291414 4260258291414	120 Stück	Einsätze 25 mm: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3
DS-26	98291360 4260258291360	20 Stück	Einsätze 25 mm: PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/H3*2/H4*2/H5/TX10/TX15/TX20/TX25/S1/S2/S3/SL3*2/SL4/SL5/SL6 Magnet-Bithalter
DS-27	98291261 4260258291261	10 Stück	Einsätze 25 mm: PH0/PH1/PH2*3/PH3/PZ1/PZ2*3/PZ3/SL4/SL5*2/SL6/SL8/H4/H5/H6/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40 Magnet-Bithalter
DS-28	98291391 4260258291391	120 Stück	Einsätze 25 mm: PH1/PH2*2/PH3/PZ1/PZ2*2/PZ3/SL4/SL5/SL6/SL7/S0/S1/S2/S3/TX6/TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/H3/H4/H5/H6

EN

Item name	*Art. No. / Barcode*	*Quantity in shipping box*	*Application / size*
DS-9	*98291414* *4260258291414*	*120 pieces*	*bits 25 mm: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3*
DS-26	*98291360* *4260258291360*	*20 pieces*	*bits 25 mm: PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/H3*2/H4*2/H5/TX10/TX15/TX20/TX25/S1/S2/S3/SL3*2/SL4/SL5/SL6* *magnetic bit holder*
DS-27	*98291261* *4260258291261*	*10 pieces*	*bits 25 mm: PH0/PH1/PH2*3/PH3/PZ1/PZ2*3/PZ3/SL4/SL5*2/SL6/SL8/H4/H5/H6/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40* *magnetic bit holder*
DS-28	*98291391* *4260258291391*	*120 pieces*	*bits 25 mm: PH1/PH2*2/PH3/PZ1/PZ2*2/PZ3/SL4/SL5/SL6/SL7/S0/S1/S2/S3/TX6/TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/H3/H4/H5/H6*

LIGHT

COMPACT SIZE

DS-36N-LT

Akku-Schrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	3.6 V / 0.6 Ah
Leerlaufdrehzahl	180 min^{-1}
Max. Drehmoment	2 Nm
Maschinengewicht	0.35 kg

Cordless Screwdriver

Battery voltage / capacity	*3,6 V / 0,6 Ah*
No-load speed	*180 rpm*
Maximum torque	*2 Nm*
Machine weight	*0,35 kg*

LIGHT

COMPACT SIZE

DS-48N-LT

Akku-Schrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	4.8 V / 0.6 Ah
Leerlaufdrehzahl	200 min^{-1}
Max. Drehmoment	2 Nm
Maschinengewicht	0.36 kg

Cordless Screwdriver

Battery voltage / capacity	*4,8 V / 0,6 Ah*
No-load speed	*200 rpm*
Maximum torque	*2 Nm*
Machine weight	*0,36 kg*

LIGHT

COMPACT SIZE

DS-36N-Lilt

Akku-Schrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	3.6 V / 1.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	200 min^{-1}
Max. Drehmoment	3 Nm
Maschinengewicht	0.35 kg

Cordless Screwdriver

Battery voltage / capacity	*3,6 V / 1,0 Ah*
No-load speed	*200 rpm*
Maximum torque	*2,5 Nm*
Machine weight	*0,35 kg*

LIGHT

COMPACT SIZE

DS-48N-M

Akku-Schrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	4.8 V / 0.5 Ah
Leerlaufdrehzahl	180 min^{-1}
Max. Drehmoment	2.5 Nm
Maschinengewicht	0.27 kg

Cordless Screwdriver

Battery voltage / capacity	*4,8 V / 0,5 Ah*
No-load speed	*180 rpm*
Maximum torque	*2,5 Nm*
Machine weight	*0,27 kg*

DS-36-GLt

Akku-Schrauber

Akku-Spannung / -Kapazität	3.6 V / 0.6 Ah
Leerlaufdrehzahl	180 min^{-1}
Max. Drehmoment	3.5 Nm
Maschinengewicht	0.36 kg

Cordless Screwdriver

Battery voltage / capacity	*3,6 V / 0,6 Ah*
No-load speed	*180 rpm*
Maximum torque	*3,5 Nm*
Machine weight	*0,36 kg*

DE

	DS-36N-LT Art.-Nr. 93727987	DS-48N-LT Art.-Nr. 93720049	DS-36N-LiIt Art.-Nr. 98298253	DS-48N-M Art.-Nr. 98290752	DS-36-GLt Art.-Nr. 98292008
Akku-Spannung / -Kapazität	3,6 V / 0,6 Ah	4,8 V / 0,6 Ah	3,6 V / 1,0 Ah	4,8 V / 0,5 Ah	3,6 V / 0,6 Ah
Leerlaufdrehzahl	180 min^{-1}	200 min^{-1}		180 min^{-1}	
Max. Drehmoment	2 Nm		3 Nm	2,5 Nm	3,5 Nm
Batterie-Ladezeit	3 – 5 Std.		5 Std.	5 – 7 Std.	3 – 5 Std.
Leuchtdiode	+			–	+
Maschinengewicht	0,35 kg	0,36 kg	0,35 kg	0,27 kg	0,36 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	Blisterbox	SB-Verpackung		Transportkoffer
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	175 x 145 x 550	270 x 80 x 190	155 x 140 x 55	300 x 71 x 48	220 x 95 x 165
Anzahl im Umkarton	30 Stück	20 Stück			12 Stück
Barcode	4260123727987	4260123720049	4260258298253	4260258290752	4260258292008
Funktionen	Spindelarretierung				
	Drehbarer Handgriff	Gürteltasche	Drehmomentvorwahl	Drehbarer Handgriff	Leuchtdiode, Batterie-Ladeanzeige, Bit-Satz
	Softgriff, Leuchtdiode				
	Batterie-Ladeanzeige				
Lieferumfang	Bit-Satz, Bohrerset, Ladegerät	Bit-Satz, Ladegerät, Gürtelhalfter	Bit-Satz, Bohrerset, Ladegerät		Bit-Satz – 54 Stück, Bohrerset, Ladegerät
Zertifikate	CE, PCT AB 55				

EN

	DS-36N-LT *Art. No. 93727987*	*DS-48N-LT* *Art. No. 93720049*	*DS-36N-LiIt* *Art. No. 98298253*	*DS-48N-M* *Art. No. 98290752*	*DS-36-GLt* *Art. No. 98292008*
Battery voltage/capacity	*3,6 V / 0,6 Ah*	*4,8 V / 0,6 Ah*	*3,6 V / 1,0 Ah*	*4,8 V / 0,5 Ah*	*3,6 V / 0,6 Ah*
No-load speed	*180 rpm*	*200 rpm*		*180 rpm*	
Maximum torque	*2 Nm*		*3 Nm*	*2,5 Nm*	*3,5 Nm*
Charging time	*3 – 5 h*		*5 h*	*5 – 7 h*	*3 – 5 h*
Spotlight	+			–	+
Machine weight	*0,35 kg*	*0,36 kg*	*0,35 kg*	*0,27 kg*	*0,36 kg*
Retail packaging	*color box*	*blister box*	*color box*		*carrying case*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*175 x 145 x 550*	*270 x 80 x 190*	*155 x 140 x 55*	*300 x 71 x 48*	*220 x 95 x 165*
Quantity in shipping box	*30 pieces*	*20 pieces*			*12 pieces*
Barcode	*4260123727987*	*4260123720049*	*4260258298253*	*4260258290752*	*4260258292008*
Product features	*spindle lock*				
	transformable handle	*belt holster*	*torque preselection*	*transformable handle*	*spotlight, battery charge level indicator, wide assortment of the drill bits*
	soft grip, spotlight				
	battery charge level indicator				
Scope of delivery	*bit set, magnetic bit holder, battery charger*	*bit set, battery charger, belt holster*	*bit set, magnetic bit holder, battery charger*		*bit set – 54 pieces, magnetic bit holder, battery charger*
Certificates	*CE, PCT AB 55*				

Gürteltasche

Belt pouch

Integrierte Leuchtdiode

Built-in spotlight

Rechts- / Linkslauf

Forward / reverse rotation

Drehmomentvorwahl

Torque preselection

Defort®

WINKELSCHLEIFER UND SCHLEIFER
ANGLE GRINDERS AND SANDERS

LOCK

DAG-600-B

Winkelschleifer

Nennaufnahme	600 W
Scheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Maschinengewicht	1.80 kg

Angle Grinder

Power input	*600 W*
Disc-Ø	*115 mm*
No-load speed	*11000 rpm*
Machine weight	*1,80 kg*

LOCK

DAG-615N

Winkelschleifer

Nennaufnahme	600 W
Scheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Maschinengewicht	1.70 kg

Angle Grinder

Power input	*600 W*
Disc-Ø	*115 mm*
No-load speed	*11000 rpm*
Machine weight	*1,70 kg*

LOCK

DAG-901N

Winkelschleifer

Nennaufnahme	900 W
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Maschinengewicht	2.40 kg

Angle Grinder

Power input	*900 W*
Disc-Ø	*125 mm*
No-load speed	*11000 rpm*
Machine weight	*2,40 kg*

LOCK

DAG-910-B

Winkelschleifer

Nennaufnahme	850 W
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Maschinengewicht	1.80 kg

Angle Grinder

Power input	*850 W*
Disc-Ø	*125 mm*
No-load speed	*11000 rpm*
Machine weight	*1,80 kg*

DAG-1200N-R

Winkelschleifer

Nennaufnahme	1200 W
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3000-11000 min^{-1}
Maschinengewicht	2.20 kg

Angle Grinder

Power input	*1200 W*
Disc-Ø	*125 mm*
No-load speed	*3000-11000 rpm*
Machine weight	*2,20 kg*

LOCK

DAG-1405N

Winkelschleifer

Nennaufnahme	1350 W
Scheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Maschinengewicht	3.00 kg

Angle Grinder

Power input	*1350 W*
Disc-Ø	*180 mm*
No-load speed	*8500 rpm*
Machine weight	*3,00 kg*

LOCK

DAG-2005N-S

Winkelschleifer

Nennaufnahme	2000 W
Scheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}
Maschinengewicht	4.50 kg

Angle Grinder

Power input	*2000 W*
Disc-Ø	*230 mm*
No-load speed	*6000 rpm*
Machine weight	*4,50 kg*

LOCK

HIGH POWER

rpm SOFT START

Vibrationssdämpfender Softgriff

Vibration-absorbing soft grip

Spindelarretierung

Spindle lock

3 Befestigungsgewinde für Zusatzhandgriff

3 fixing threads for auxiliary handle

Schalter mit Sicherung gegen versehentlicher Aktivierung

On/Off-switch with electronic speed control

DE

	DAG-600-B Art.-Nr. 93724245	DAG-615N Art.-Nr. 93726362	DAG-901N Art.-Nr. 93727567	DAG-910-B Art.-Nr. 98299687	DAG-1200N-R Art.-Nr. 93726379	DAG-1405N Art.-Nr. 93729011	DAG-2005N-S Art.-Nr. 98299502
Netzspannung	230 V / 50 Hz						
Nennaufnahme	600 W		900 W	850 W	1200 W	1350 W	2000 W
Scheibendurchmesser	115 mm		125 mm			180 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}				3000 – 11000 min^{-1}	8500 min^{-1}	6000 min^{-1}
Spindelgewinde	M14						
Spindelarretierung	+						
Sanftanlauf	–						+
Maschinengewicht	1,80 kg	1,70 kg	2,40 kg	1,80 kg	2,20 kg	3,00 kg	4,50 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung						
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	315 x 110 x 125	300 x 115 x 130	320 x 140 x 125	280 x 120 x 135	395 x 120 x 140	470 x 130 x 170	486 x 125 x 160
Anzahl im Umkarton	10 Stück		6 Stück		8 Stück	4 Stück	2 Stück
Barcode	4260123724245	4260123726362	4260123727567	4260258299687	4260123726379	4260123729011	4260258299502
Funktionen	Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, Dauerbetrieb-Funktion						
					Elektronische Drehzahlsteuer-ung		Sanftanlauf
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Schutzkappe, Schraubenschlüssel für Scheibenwechsel, Kohlebürsten-Ersatzset						
Zertifikate	CE, PCT AB 55						

EN

	DAG-600-B *Art. No. 93724245*	DAG-615N *Art. No. 93726362*	DAG-901N *Art. No. 93727567*	DAG-910-B *Art. No. 98299687*	DAG-1200N-R *Art. No. 93726379*	DAG-1405N *Art. No. 93729011*	DAG-2005N-S *Art. No. 98299502*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*						
Power input	*600 W*		*900 W*	*850 W*	*1200 W*	*1350 W*	*2000 W*
Disc-Ø	*115 mm*		*125 mm*			*180 mm*	*230 mm*
No-load speed	*11000 rpm*				*3000 – 11000 rpm*	*8500 rpm*	*6000 rpm*
Spindle thread	*M14*						
Spindle lock	+						
Soft start	–						+
Machine weight	*1,80 kg*	*1,70 kg*	*2,40 kg*	*1,80 kg*	*2,20 kg*	*3,00 kg*	*4,50 kg*
Retail packaging	*color box*						
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*315 x 110 x 125*	*300 x 115 x 130*	*320 x 140 x 125*	*280 x 120 x 135*	*395 x 120 x 140*	*470 x 130 x 170*	*486 x 125 x 160*
Quantity in shipping box	*10 pieces*		*6 pieces*		*8 pieces*	*4 pieces*	*2 pieces*
Barcode	*4260123724245*	*4260123726362*	*4260123727567*	*4260258299687*	*4260123726379*	*4260123729011*	*4260258299502*
Product features	*spindle lock, auxiliary handle, switch lock for continuous operation*						
					electronic speed control		*Soft start*
Scope of delivery	*auxiliary handle, safety guard, disc replacement wrench, extra set of carbon brushes*						
Certificates	*CE, PCT AB 55*						

DBS-800N

Bandschleifer

Nennaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	380 min^{-1}
Sanding surface	76 x 142 mm
Schleifblaettergross	76 x 533 mm
Maschinengewicht	3.50 kg

Belt Sander

Power input	*800 W*
No-load speed	*380 rpm*
Sanding surface	*76 x 142 mm*
Sanding paper size	*76 x 533 mm*
Machine weight	*3,50 kg*

QUICK CHANGE

DFS-135N

QUICK CHANGE

Schwingschleifer

Nennaufnahme	135 W
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Sanding surface	90 x 187 mm
Schleifblaettergross	90 x 245 mm
Maschinengewicht	1.30 kg

Finishing Sander

Power input	*135 W*
No-load speed	*10000 rpm*
Sanding surface	*90 x 187 mm*
Sanding paper size	*90 x 245 mm*
Machine weight	*1,30 kg*

DE

	DBS-800N Art.-Nr. 93720469	DFS-135N Art.-Nr. 93720629
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	800 W	135 W
Leerlaufdrehzahl	380 min^{-1}	10000 min^{-1}
Schleiffl äche	76 x 142 mm	90 x 187 mm
Schleifblaettergross	76 x 533 mm	90 x 245 mm
Maschinengewicht	3,50 kg	1,30 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	390 x 150 x 160	270 x 130 x 160
Anzahl im Umkarton	3 Stück	6 Stück
Barcode	4260123720469	4260123720629
Funktionen	Spannsystem für einfache Band-Zentrierung und -wechsel, von außen wechselbare Kohlebürsten, Dauerbetrieb-Funktion	Spannsystem für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel, Staubsaugeranschluss, Dauerbetrieb-Funktion
Lieferumfang	Schleifband, Staubbeutel, Ersatz-Kohlebürsten	Schleifblätter, Staubsauger-Adapter, Ersatz-Kohlebürsten
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DBS-800N *Art. No. 93720469*	*DFS-135N* *Art. No. 93720629*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*800 W*	*135 W*
No-load speed	*380 rpm*	*10000 rpm*
Sanding surface	*76 x 142 mm*	*90 x 187 mm*
Sanding paper size	*76 x 533 mm*	*90 x 245 mm*
Machine weight	*3,50 kg*	*1,30 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*390 x 150 x 160*	*270 x 130 x 160*
Quantity in shipping box	*3 pieces*	*6 pieces*
Barcode	*4260123720469*	*4260123720629*
Product features	*clamping system for easy, belt centering and changing, brushes are replaceable from outside, switch lock for continous operation*	*clamping system for easy paper changing, connection with vacuum cleaner, switch lock for continous operation*
Scope of delivery	*sanding belt, dust bag, extra set of carbon brushes*	*sanding paper, vacuum cleaner adapter, extra set of carbon brushes*
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

LOCK

DAP-1405N

Winkelpolierer

Nennaufnahme	1200 W
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	500 – 3000 min^{-1}
Maschinengewicht	2.50 kg

Angle polisher

Power input	*1200 W*
Disc diameter	*180 mm*
No-load speed	*500 – 3000 rpm*
Machine weight	*2,50 kg*

12 V

DCP-150A

Exzenterpolierer

Nennspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	3300 min^{-1}
Scheibendurchmesser	150 mm
Maschinengewicht	1.30 kg

Random Orbital Polisher

Power input	*12 V*
No-load speed	*3300 rpm*
Disc diameter	*150 mm*
Machine weight	*1,30 kg*

DCP-240

Exzenterpolierer

Nennaufnahme	120 W
Leerlaufdrehzahl	3120 min^{-1}
Scheibendurchmesser	240 mm
Maschinengewicht	2.16 kg

Random Orbital Polisher

Power input	*120 W*
No-load speed	*3120 rpm*
Disc diameter	*240 mm*
Machine weight	*2,16 kg*

DDS-150

Polierscheibe

Artikel	98291520
Scheiben-Ø	150 mm
Maschinengewicht	0.08 kg
Barcode	4260258291520
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	160 x 160 x 55
Anzahl im Umkarton	24 Stück
Für Modelle	DCP-150A

Item name	*98291520*
Disc-Ø	*150 mm*
Machine weight	*0,08 kg*
Barcode	*4260258291520*
Retail packaging	*color box*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*160 x 160 x 55*
Quantity in shipping box	*24 pieces*
For model	*DCP-150A*

DDS-240

Polierscheibe

Artikel	98291698
Scheiben-Ø	240 mm
Maschinengewicht	0.23 kg
Barcode	4260258291698
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	245 x 245 x 70
Anzahl im Umkarton	20 Stück
Für Modelle	DCP-240

Polishing disk

Item name	*98291698*
Disc-Ø	*240 mm*
Machine weight	*0,23 kg*
Barcode	*4260258291698*
Retail packaging	*color box*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*245 x 245 x 70*
Quantity in shipping box	*20 pieces*
For model	*DCP-240*

DE

	DAP-1405N Art.-Nr. 98291506	DCP-150A Art.-Nr. 98290561	DCP-240 Art.-Nr. 98298864
Netzspannung	230 V / 50 Hz	12 V	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1200 W	–	120 W
Scheibendurchmesser	180 mm	150 mm	240 mm
Leerlaufdrehzahl	500 – 3000 min^{-1}	3300 min^{-1}	3120 min^{-1}
Spindelgewinde	M14	–	
Spindelarretierung	+	–	
Elektronische Drehzahlsteuerung	+	–	
Maschinengewicht	2,50 kg	1,3 kg	2,16 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	390 x 125 x 160	170 x 170 x 220	260 x 245 x 220
Anzahl im Umkarton	4 Stück	6 Stück	
Barcode	4260258291506	4260258290561	4260258298864
Funktionen	Zusätzlicher Komfortabler D-Griff, Elektronische Drehzahlsteuerung, Spindelarretierung	Stromquelle von 12 V DC, es kann auch von den Zigarettenanzünder funktionieren, Kabellänge von 4 m	Komfortable Bedienung, Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Kletthaftung
Lieferumfang	Schleifscheibe, Polierhaube, Zusatzhandgriff, Schraubenschlüssel – 2 Stück, Kohlebürsten-Ersatzset	Polierhaube – 2 Stück	
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DAP-1405N *Art. No. 98291506*	*DCP-150A* *Art. No. 98290561*	*DCP-240* *Art. No. 98298864*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	*12 V*	*230 V / 50 Hz*
Power input	*1200 W*	–	*120 W*
Disc-Ø	*180 mm*	*150 mm*	*240 mm*
No-load speed	*500 – 3000 rpm*	*3300 rpm*	*3120 rpm*
Spindle thread	*M14*	–	
Spindle lock	+	–	
Electronic speed control	+	–	
Machine weight	*2,50 kg*	*1,3 kg*	*2,16 kg*
Retail packaging	*color box*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*390 x 125 x 160*	*170 x 170 x 220*	*260 x 245 x 220*
Quantity in shipping box	*4 pieces*	*6 pieces*	
Barcode	*4260258291506*	*4260258290561*	*4260258298864*
Product features	*additional Comfortable D-grip, electronic speed control, spindle lock*	*power supply of 12 V DC, It can also work from the cigarette lighter, cable length of 4 m*	*comfortable use, easy and fast change of sandpaper with Velcro*
Scope of delivery	*sanding disc, polishing bonnet, auxiliary handle, wrenchs – 2 pieces, extra set of carbon brushes*	*polishing bonnet – 2 pieces*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*		

Defort®

WERKZEUGE FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG
WOODWORKING MACHINES

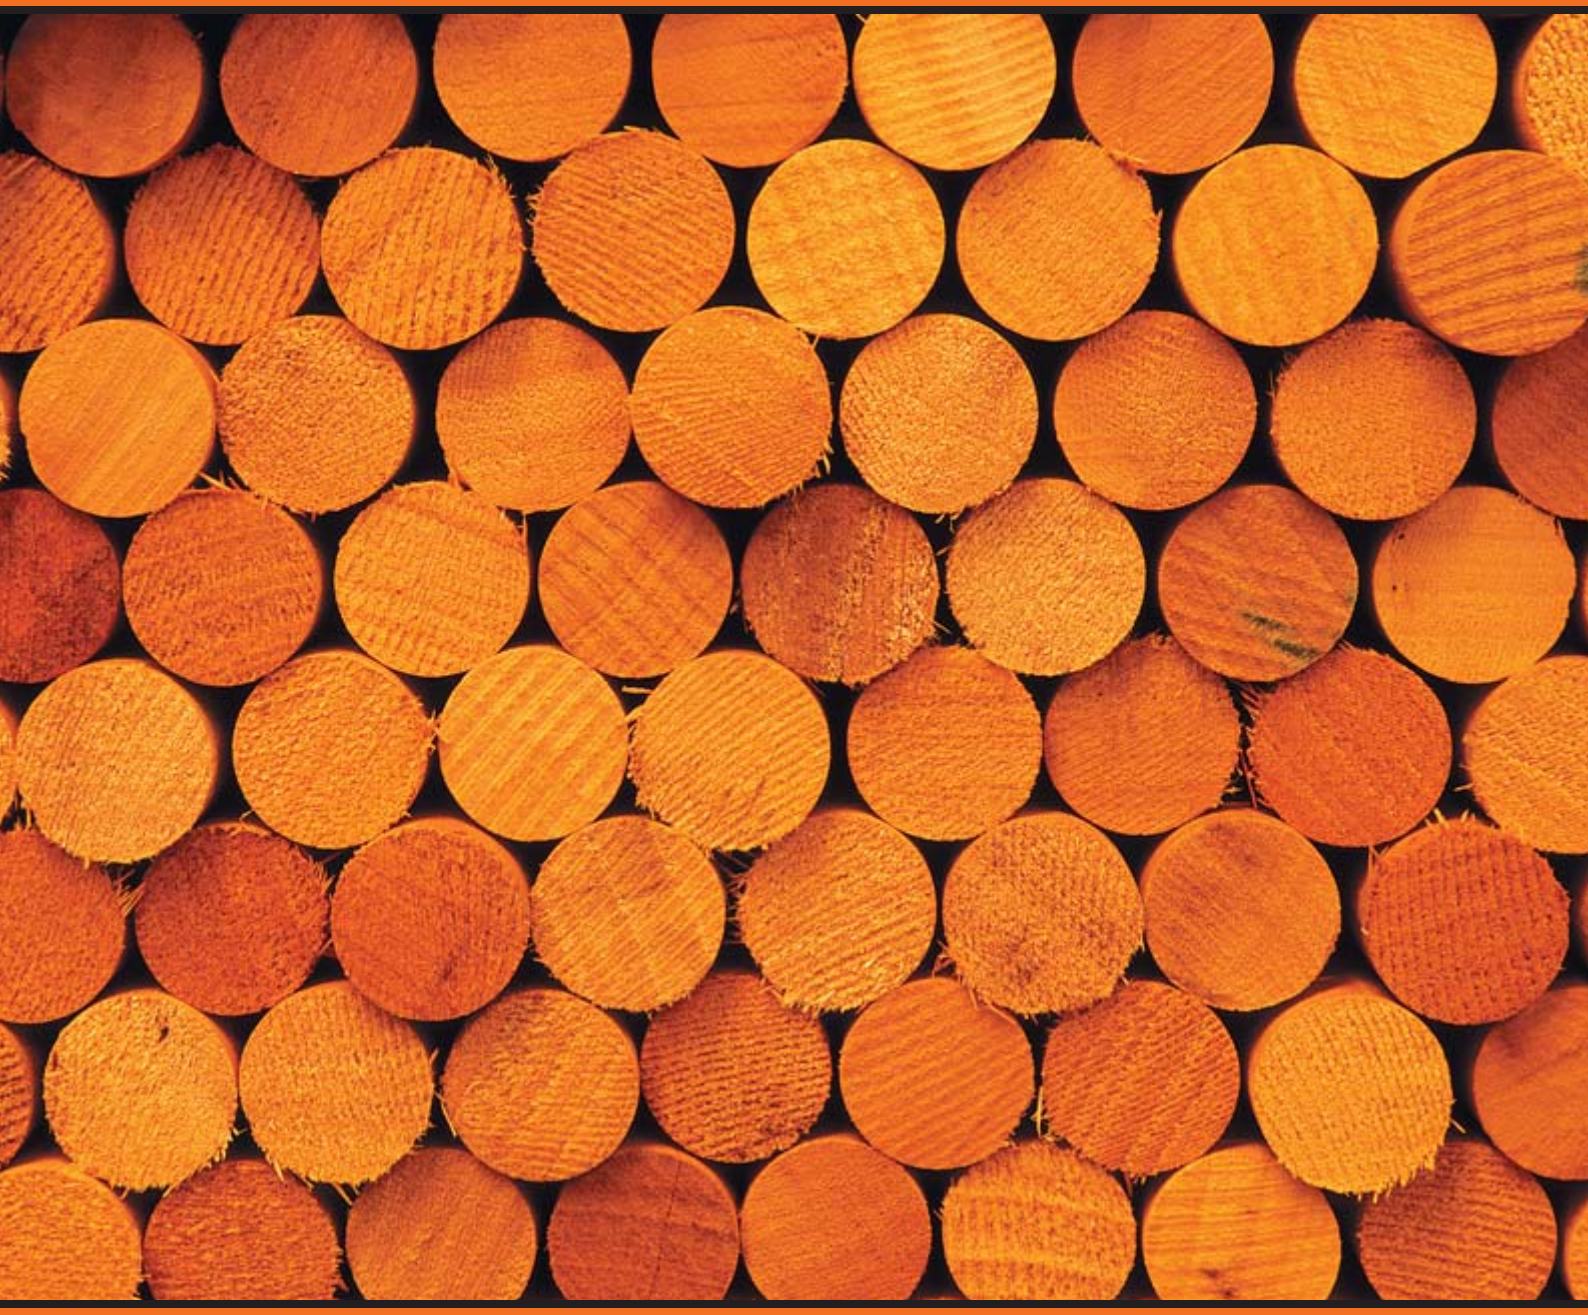

DJS-505-B

Stichsäge

Nennaufnahme	450 W
Schnitttiefe in Holz	55 mm
Schnitttiefe in Stahl	5 mm
Maschinengewicht	1.60 kg

Jig Saw

Power input	*450 W*
Cutting depth in wood	*55 mm*
Cutting depth in steel	*5 mm*
Machine weight	*1,60 kg*

DJS-615N

Stichsäge

Nennaufnahme	570 W
Schnitttiefe in Holz	65 mm
Schnitttiefe in Stahl	8 mm
Maschinengewicht	2.00 kg

Jig Saw

Power input	*570 W*
Cutting depth in wood	*65 mm*
Cutting depth in steel	*8 mm*
Machine weight	*2,00 kg*

QUICK CHANGE

DJS-615N-Q

Stichsäge

Nennaufnahme	570 W
Schnitttiefe in Holz	65 mm
Schnitttiefe in Stahl	8 mm
Maschinengewicht	2.00 kg

Jig Saw

Power input	*570 W*
Cutting depth in wood	*65 mm*
Cutting depth in steel	*8 mm*
Machine weight	*2,00 kg*

LASER

DJS-725N-L

Stichsäge

Nennaufnahme	710 W
Schnitttiefe in Holz	80 mm
Schnitttiefe in Stahl	8 mm
Maschinengewicht	2.00 kg

Jig Saw

Power input	*710 W*
Cutting depth in wood	*80 mm*
Cutting depth in steel	*8 mm*
Machine weight	*2,00 kg*

4-Stufen-Pendelung

Pendulum mode

Werkzeugloser Sägeblattwechsel durch Quick-change

Tool-free saw blade change with Quick-change toolholder

Elektronische Drehzahlsteuerung

Electronic speed control

Laserstrahl

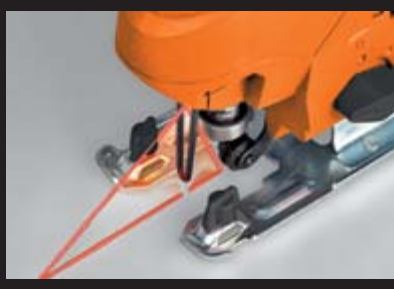

Laser guide

DE

	DJS-505-B Art.-Nr. 93729004	DJS-615N Art.-Nr. 93723835	DJS-615N-Q Art.-Nr. 93725273	DJS-725N-L Art.-Nr. 98298215
Netzspannung	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme	450 W	570 W		710 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 3000 min^{-1}			
Max. Schnitttiefe in Holz	55 mm	65 mm		80 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl	5 mm	8 mm		8 mm
Schrägschnitt-Winkel	0 – 45°			
Elektronische Drehzahlsteuerung	+			
Schnellspannbohrfutter	–		+	–
4-Stufen-Pendelung	–	+		
Zuschaltbarer Laserstrahl	–			+
Maschinengewicht	1,60 kg	2,00 kg		
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	210 x 75 x 210	270 x 80 x 210		250 x 80 x 215
Anzahl im Umkarton	10 Stück	5 Stück		
Barcode	4260123729004	4260123723835	4260123725273	4260258298215
Funktionen	Elektronische Drehzahlsteuerung, Dauerbetrieb-Funktion, Fußplatten-Winkeleinstellung, kompakte Größe			
		4-Stufen-Orbital-Pendelung		
			Quick-change Spannsystem zum einfachen Sägeblattwechsel	Zuschaltbarer Laserstrahl
Lieferumfang	Sägeblatt, Parallelanschlag, Staubsauger-Adapter, Inbusschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten			
Zertifikate	CE, PCT AB 55			

EN

	DJS-505-B *Art. No. 93729004*	*DJS-615N* *Art. No. 93723835*	*DJS-615N-Q* *Art. No. 93725273*	*DJS-725N-L* *Art. No. 98298215*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*			
Power input	*450 W*	*570 W*		*710 W*
No-load speed	*0 – 3000 rpm*			
Cutting depth in wood	*55 mm*	*65 mm*		*80 mm*
Cutting depth in steel	*5 mm*	*8 mm*		*8 mm*
Cutting angle	*0 – 45°*			
Electronic speed control	+			
Quick-change toolholder	–		+	–
Pendular function	–	+		
Laser guide	–			+
Machine weight	*1,60 kg*	*2,00 kg*		
Retail packaging	*color box*			
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*210 x 75 x 210*	*270 x 80 x 210*		*250 x 80 x 215*
Quantity in shipping box	*10 pieces*	*5 pieces*		
Barcode	*4260123729004*	*4260123723835*	*4260123725273*	*4260258298215*
Product features	*compact size, electronic speed control, switch lock for continous operation, cutting angle adjustment*			
		pendulum mode		
			quick-change toolholder	*laser guide*
Scope of delivery	*saw blade, parallel guide, vacuum cleaner adapter, hex-nut wrench, extra set of carbon brushes*			
Certificates	*CE, PCT AB 55*			

Funktionen:

- **Sägeblätter sind aus hochwertigen Materialien hergestellt**
- **- Sie haben genaue Gestaltung ihrer allgemeinen Form und Zähne**
- **- Die Form der Zähne und deren Schritten sind für optimale Leistung ausgelegt**
- **- Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer**
- **- Stark auf die angegebenen Abmessungen hergestellt**
- **- Perfekter Sitz im Sägeblattaufnahme**
- **- Optimale glatte saubere Schnitte**
- **- Das Sortiment umfasst die beliebtesten Sägeblätter**
- **- Sägeblätter erfüllen die hohen Anforderungen für die Geschwindigkeit des Schneidens und Haltbarkeit**

Product features

- **Blades are made of high quality materials**
- **They have precise design of their general form and teeth**
- **The form of the teeth and their pitch are designed for optimal performance**
- **Low wear and high durability**
- **Manufactured strongly to the specified dimensions**
- **Excellent fit in the jig saw blade holder**
- **Optimal smooth clean cuts**
- **The assortment includes the most popular saw blades**
- **Blades meet the high requirements for speed of cutting and durability**

DE

Artikel	Art.-Nr.	Blattlänge mm	Anwendung
DS-10	98291346	50 mm 75 mm 75 mm	Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in dickes Material (Eisen, Buntmetall, einschl. Aluminium von 3-6 mm – 2 Stück Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in Holz aller Art, Sperrholz – 2 Stück Schneller, gerader und grober Schnitt in Holz aller Art, Spanplatten – 6 Stück
DS-20	98291353	50 mm 75 mm 75 mm	Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in dickes Material (Eisen, Buntmetall, einschl. Aluminium von 3-6 mm – 2 Stück Schneller ,gerader Schnitt in Holz – 16 Stück Gebogene, dünn und mit sauberer Kanten Schnitt in allen Arten von Holz, Sperrholz – 2 Stück

EN

Item name	*Art. No.*	*Blade length, mm*	*Application*
DS-10	*98291346*	*50 mm* *75 mm* *75 mm*	*Straight-line smooth-edged cutting in heavy gauge materials (ferrous, non-ferrous metals including aluminium of 3-6 mm) – 2 pieces* *Straight-line smooth-edged cutting in all types of wood, plywood – 2 pieces* *Fast straight-line and coarse cutting in all types of wood, chipboard – 6 pieces*
DS-20	*98291353*	*50 mm* *75 mm* *75 mm*	*Straight-line smooth-edged cutting in heavy gauge materials (ferrous, non-ferrous metals including aluminium of 3-6 mm) – 2 pieces* *Fast straight-line cutting in wood – 16 pieces* *Curved thin and smooth-edged cutting in all types of wood, plywood – 2 pieces*

DCS-165N

Handkreissäge

Nennaufnahme	1200 W
Scheiben-Ø	160 mm
Schnittiefe bei 90°	54 mm
Schnittiefe bei 45°	36 mm
Maschinengewicht	3.33 kg

Circular Saw

Power input	*1200 W*
Disc-Ø	*160 mm*
Cutting depth at 90°	*54 mm*
Cutting depth at 45°	*36 mm*
Machine weight	*3,33 kg*

DCS-185N

Handkreissäge

Nennaufnahme	1200 W
Scheiben-Ø	185 mm
Schnittiefe bei 90°	63 mm
Schnittiefe bei 45°	38 mm
Maschinengewicht	3.52 kg

Circular Saw

Power input	*1200 W*
Disc-Ø	*185 mm*
Cutting depth at 90°	*63 mm*
Cutting depth at 45°	*38 mm*
Machine weight	*3,52 kg*

DE

	DCS-165N Art.-Nr. 93721756	DCS-185N Art.-Nr. 93720285
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	1200 W	
Kreissägeblatt Nenn-Ø	160 mm	185 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø	20 mm	
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	
Schnitttiefe bei 90°	54 mm	63 mm
Schnitttiefe bei 45°	36 mm	38 mm
Maschinengewicht	3,33 kg	3,52 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	320 x 236 x 258	
Anzahl im Umkarton	2 Stück	
Barcode	4260123721756	4260123720285
Funktionen	Einstellung der Schnitttiefe und Schnittwinkel, Spaltkeil, hohe Schnittgeschwindigkeit, Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten, Möglichkeit einen Staubsauger anzuschließen	
Lieferumfang	Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Schraubschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DCS-165N Art. No. 93721756	*DCS-185N Art. No. 93720285*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*1200 W*	
Saw blade nominal-Ø	*160 mm*	*185 mm*
Saw blade bore-Ø	*20 mm*	
No-load speed	*4500 rpm*	
Cutting depth at 90° angle	*54 mm*	*63 mm*
Cutting depth at 45° angle	*36 mm*	*38 mm*
Machine weight	*3,33 kg*	*3,52 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*320 x 236 x 258*	
Quantity in shipping box	*2 pieces*	
Barcode	*4260123721756*	*4260123720285*
Product features	*adjustment of cutting depth and cutting angle, riving knife, high cutting speed, switch lock to prevent the tool from unintentional starting, dust outlet can be connected to external vac*	
Scope of delivery	*saw blade, parallel guide, wrench, extra set carbon brushes*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DEP-600N

Elektrohobel

Nennaufnahme	600 W
Spantiefe	0 – 2 mm
Maschinengewicht	2.65 kg

Electric Planer

Power input	*600 W*
Planing depth	*0 – 2 mm*
Machine weight	*2,65 kg*

HIGH POWER

DEP-820N

Elektrohobel

Nennaufnahme	800 W
Spantiefe	0 – 3 mm
Falztiefe	0 – 11 mm
Maschinengewicht	2.90 kg

Electric Planer

Power input	*800 W*
Planing depth	*0 – 3 mm*
Rebating depth	*0 – 11 mm*
Machine weight	*2,90 kg*

HIGH POWER

DEP-900-R

Elektrohobel

Nennaufnahme	900 W
Spantiefe	0 – 3 mm
Falztiefe	0 – 15 mm
Maschinengewicht	2.90 kg

Electric Planer

Power input	*900 W*
Planing depth	*0 – 3 mm*
Rebating depth	*0 – 15 mm*
Machine weight	*2,90 kg*

DE

	DEP-600N Art.-Nr. 93720278	**DEP-820N** Art.-Nr. 93720292	**DEP-900-R** Art.-Nr. 98290776
Netzspannung	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme	600 W	800 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}		
Hobelbreite	82 mm		
Spantiefe	0 – 2 mm	0 – 3 mm	
Falztiefe	–	0 – 11 mm	0 – 15 mm
Maschinengewicht	2,65 kg	2,90 kg	
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	290 x 200 x 170	340 x 170 x 180	300 x 170 x 170
Anzahl im Umkarton	4 Stück	3 Stück	4 Stück
Barcode	4260123720278	4260123720292	4260258290776
Funktionen	Stufenlose Spantiefeneinstellung, V-Nuten zum Abkanten von Ecken		
		Falzfunktion, Spanauswurfsystem	
Lieferumfang	Stufenlose Spantiefeneinstellung, Schraubenschlüssel, Ersatzkeilriemen, Staubsaugeradapter, Staubbeutel, Kohlebürsten-Ersatzset		
			Parallelanschlag
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DEP-600N *Art. No. 93720278*	***DEP-820N*** *Art. No. 93720292*	***DEP-900-R*** *Art. No. 98290776*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*		
Power input	*600 W*	*800 W*	*900 W*
No-load speed	*16000 rpm*		
Planing width	*82 mm*		
Planing depth	*0 – 2 mm*	*0 – 3 mm*	
Rebating depth	–	*0 – 11 mm*	*0 – 15 mm*
Machine weight	*2,65 kg*	*2,90 kg*	
Retail packaging	*Color box*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*290 x 200 x 170*	*340 x 170 x 180*	*300 x 170 x 170*
Quantity in shipping box	*4 pieces*	*3 pieces*	*4 pieces*
Barcode	*4260123720278*	*4260123720292*	*4260258290776*
Product features	*stepless planing depth adjustment, baseplate groove for chamfering*		
		rebating function, chip clearance system	
Scope of delivery	*rebating depth gauge , wrench, spare driving belt, vacuum cleaner adapter, dust bag, extra set of carbon brushes*		
			parallel guide
Certificates	*CE, PCT AB 55*		

Defort®

ANDERE GERÄTE
OTHER DEVICES

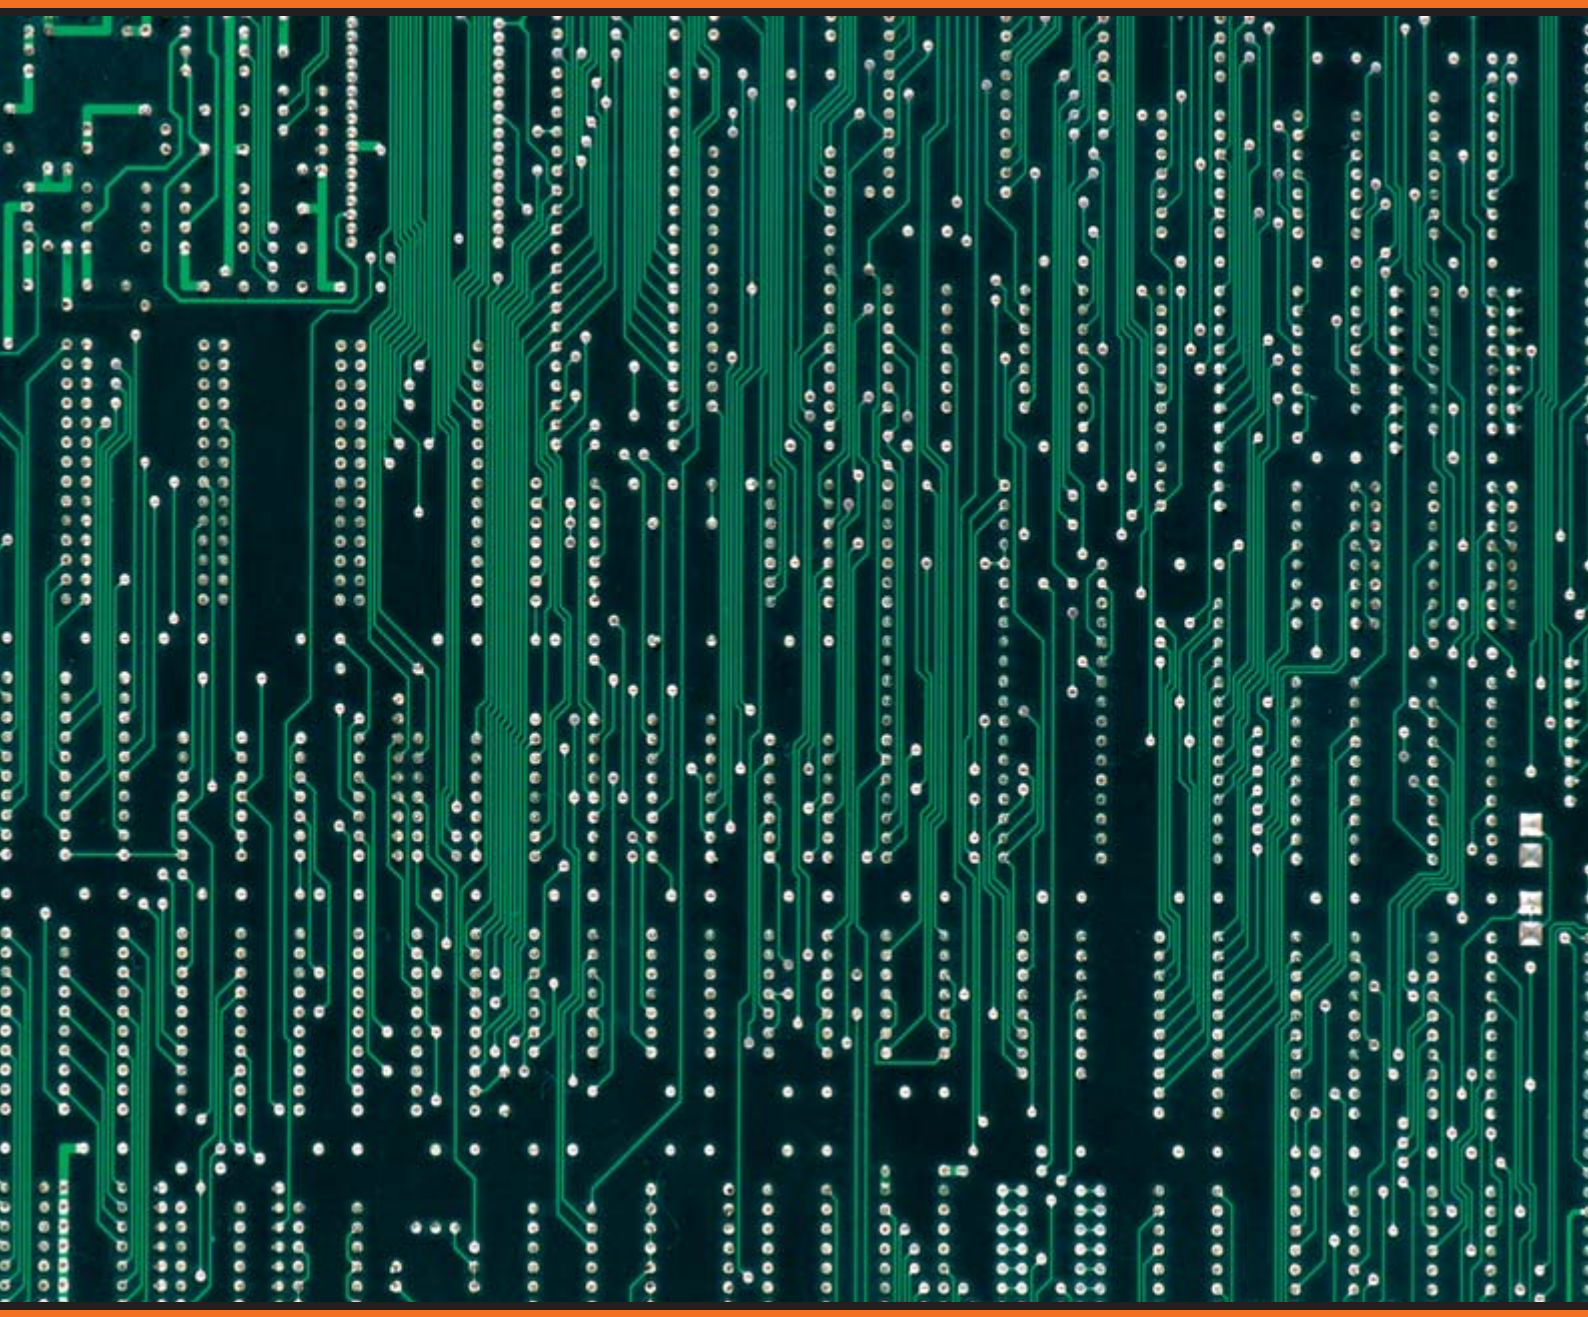

2 MODES

DHG-1600

Heißluftgebläse

Nennaufnahme	1500 W
Stufe 1: Temperatur / Luftstrom	300 °C / 240 l/min
Stufe 2: Temperatur / Luftstrom	500 °C / 420 l/min
Maschinengewicht	0.78 kg

Heat Gun

Power input	*1500 W*
Mode 1: temperature / airfl ow	*300 °C / 240 l/min*
Mode 2: temperature / airfl ow	*500 °C / 420 l/min*
Machine weight	*0,78 kg*

HIGH POWER

2 MODES

CASE

DHG-2005N-K

Heißluftgebläse

Nennaufnahme	2000 W
Stufe 1: Temperatur / Luftstrom	350 °C / 300 l/min
Stufe 2: Temperatur / Luftstrom	550 °C / 500 l/min
Maschinengewicht	0.80 kg

Heat Gun

Power input	*2000 W*
Mode 1: temperature / airfl ow	*350 °C / 300 l/min*
Mode 2: temperature / airfl ow	*550 °C / 500 l/min*
Machine weight	*0,80 kg*

DE

	DHG-1600 Art.-Nr. 98298857	DHG-2005N-K Art.-Nr. 98291995
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1500 W	2000 W
Leistung	300 °C / 240 l/min 500 °C / 420 l/min	350 °C / 300 l/min 550 °C / 500 l/min
Maschinengewicht	0,78 kg	0,80 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	Transportkoffer
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	270 x 78 x 230	
Anzahl im Umkarton	5 Stück	
Barcode	4260258298857	4260258291995
Funktionen	2 Betriebsstufen, Kompakte Größe	2 Betriebsstufen, Hoher Leistung
Lieferumfang		Serienmäßiges Zubehör (4 Stück), Transportkoffer
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DHG-1600 *Art. No. 98298857*	*DHG-2005N-K* *Art. No. 98291995*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	*230 V / 50 Hz*
Power input	*1500 W*	*2000 W*
Discharge	*300 °C / 240 l/min* *500 °C / 420 l/min*	*350 °C / 300 l/min* *550 °C / 500 l/min*
Machine weight	*0,78 kg*	*0,80 kg*
Retail packaging	*color box*	*carrying case*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*270 x 78 x 230*	
Quantity in shipping box	*5 pieces*	
Barcode	*4260258298857*	*4260258291995*
Product features	*2 operating modes, compact construction*	*2 operating modes, high power*
Scope of delivery		*Set of nozzles (4 pieces), carrying case*
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DSG-80N

Farbsprühpistole

Nennaufnahme	80 W
Fördermenge	250 g/min
Behälterinhalt	0.8 l
Maschinengewicht	1.65 kg

Paint Spray Gun

Power input	*80 W*
Spraying capacity	*250 g/min*
Container volume	*0,8 l*
Machine weight	*1,65 kg*

DSG-400

Farbsprühpistole

Nennaufnahme	400 W
Fördermenge	380 g/min
Behälterinhalt	0.8 l
Maschinengewicht	1.13 kg

Paint Spray Gun

Power input	*400 W*
Spraying capacity	*380 g/min*
Container volume	*0,8 l*
Machine weight	*1,13 kg*

HVLP

HVLP — High Volume Low Pressure.
Das Prinzip der HVLP ist, dass die Spritzpistole kräftigen Luftstrom mit niedrigem Druck erzeugt, durch diese Farb-Zerstäubung entscheidend verbessert wird , den Verlust der Farbe erlaubt zu vermeiden, nebenbei weniger Farb- oder Spritznebel produziert wird.
Die Transfereffizienz von Farbe in diesem Fall ist etwa 70%, während in den Sprüh Auf elektromagnetischen Antrieb dieses Verhältnis ist etwa 30%.
Bei der Verwendung von HVLP das Niveau der Vibrationen und Geräusche werden reduziert und die Qualität der Arbeit verbessert sich.

HVLP — High Volume Low Pressure.
The principle of HVLP is that the powerful stream of air generated by the fan is at low pressure, allows to effectively produce paint spraying, to reduce fogging and reduce the loss of paint. Transfer efficiency of paint in this case is about 70%, while in the spraying systems based on electromagnetic drive this ratio is about 30%. When using HVLP spray the levels of vibration and noise get reduced and the quality of work is improving.

DE

	DSG-80N Art.-Nr. 93728205	DSG-400 Art.-Nr. 98298901
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	80 W	400 W
Leistung	250 g/min	380 g/min
Container volume	0,8 l	
Maschinengewicht	1,65 kg	1,13 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	280 x 130 x 260	270 x 130 x 275
Anzahl im Umkarton	4 Stück	10 Stück
Barcode	4260123728205	4260258298901
Funktionen	Farbmengenregulierung, einfache Reinigung mit wenigen Handgriff en	
Lieferumfang	Farbbehälter, Viskositätsmessbecher, Düse	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DSG-80N *Art. No. 93728205*	*DSG-400* *Art. No. 98298901*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	*230 V / 50 Hz*
Power input	*80 W*	*400 W*
Discharge	*250 g/min*	*380 g/min*
Behälterinhalt	*0,8 l*	
Machine weight	*1,65 kg*	*1,13 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*280 x 130 x 260*	*270 x 130 x 275*
Quantity in shipping box	*4 pieces*	*10 pieces*
Barcode	*4260123728205*	*4260258298901*
Product features	*Output control, easy cleaning in just a few moves*	
Scope of delivery	*Paint tank, viscosity measuring cup, nozzle*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

LOCK

CASE

DDG-140

Graviergerät

Nennaufnahme	135 W
Leerlaufdrehzahl	8000 – 32000 min^{-1}
Spannzangenfutter	3,2 mm
Maschinengewicht	0,60 kg

Die grinder

Power input	*135 W*
No-load speed	*8000 – 32000 rpm*
Collet	*3,2 mm*
Machine weight	*0,60 kg*

LOCK

CASE

DDG-150

Graviergerät

Nennaufnahme	135 W
Leerlaufdrehzahl	8000 – 32000 min^{-1}
Spannzangenfutter	3,2 mm
Maschinengewicht	0,66 kg

Die grinder

Power input	*135 W*
No-load speed	*8000 – 32000 rpm*
Collet	*3,2 mm*
Machine weight	*0,66 kg*

DE

	DDG-140 Art.-Nr. 98298604	DDG-150 Art.-Nr. 98291841
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	135 W	
Leerlaufdrehzahl	8000 – 32000 min^{-1}	
Spannzangenfutter	3,2 mm	
Maschinengewicht	0,60 kg	0,66 kg
Verkaufsverpackung	Transportkoffer	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	290 x 78 x 160	
Anzahl im Umkarton	10 Stück	
Barcode	4260258298604	4260258291841
Funktionen	Spindelarretierung, Hochleistungsmotor, Elektronische Drehzahlsteuerung	
Lieferumfang	Düsen und Zubehör-Set – 40 Stück, Kohlebürsten-Ersatzset	Düsen und Zubehör-Set – 40 Stück, Biegsame Welle
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DDG-140 *Art. No. 98298604*	*DDG-150* *Art. No. 98291841*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*135 W*	
No-load speed	*8000 – 32000 rpm*	
Collet	*3,2 mm*	
Machine weight	*0,60 kg*	*0,66 kg*
Retail packaging	*carrying case*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*290 x 78 x 160*	
Quantity in shipping box	*10 pieces*	
Barcode	*4260258298604*	*4260258291841*
Product features	*spindle lock, high power motor, electronic speed control*	
Scope of delivery	*accessories and nozzles set – 40 pieces, extra set of carbon brushes*	*accessories and nozzles set – 40 pieces, flexible shaft*
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DET-100

Elektrotacker

Schläge	20 min^{-1}
Klammern (10.6 mm)	6 – 16 mm
Maschinengewicht	0,95 kg

Tacker

Impacts	*20 bpm*
Staples (10,6 mm)	*6 – 16 mm*
Machine weight	*0,95 kg*

STAPLES & NAILS

DET-110

Elektrotacker

Schläge	20 min^{-1}
Klammern (11.3 mm)	8 – 16 mm
Maschinengewicht	1,18 kg

Tacker

Impacts	*20 bpm*
Staples (11,3 mm)	*8 – 16 mm*
Machine weight	*1,18 kg*

DE

	DET-100 Art.-Nr. 98291018	DET-110 Art.-Nr. 98298567
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Schlagzahl	20 min^{-1}	
Magazin-Fassungsvermögen	100 Stück	120 Stück
Klammerbreite	10,6 mm	11,3 mm
Klammerlänge	6 – 16 mm	8 – 16 mm
Nägel	1 mm	
Länge des Nagels	14 – 16 mm	15 – 16 mm
Maschinengewicht	0,95 kg	1,18 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	240 x 75 x 190	195 x 70 x 275
Anzahl im Umkarton	10 Stück	
Barcode	4260258291018	4260258298567
Funktionen	Hochgeschwindigkeitsantriebsabschnitt, Schutz gegen ein Schlagwerk, die Verwendung von zwei Typen von Klammern, Sperren zufälligen Start	
		einstellbare Schlagkraft
Lieferumfang	Klammerstreifen – 400 Stück, Nägel – 100 Stück	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DET-100 *Art. No. 98291018*	*DET-110* *Art. No. 98298567*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Impact rate	*20 bpm*	
Magazine capacity	*100 pieces*	*120 pieces*
Staple width	*10,6 mm*	*11,3 mm*
Staple length	*6 – 16 mm*	*8 – 16 mm*
Nail thickness	*1 mm*	
Nail length	*14 – 16 mm*	*15 – 16 mm*
Machine weight	*0,95 kg*	*1,18 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*240 x 75 x 190*	*195 x 70 x 275*
Quantity in shipping box	*10 pieces*	
Barcode	*4260258291018*	*4260258298567*
Product features	*high speed of impact rate, protection against contact with impact mechanism, use of tow types of staples, locking random starting*	
		adjustment of impact force
Scope of delivery	*Nails – 400 pieces, Staples – 100 pieces*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

COMPACT SIZE

DGG-16N

Heißklebepistole

Nennaufnahme	16 W
Klebestick-Ø	11.2 mm
Aufheizzeit	3-4 min
Maschinengewicht	0.20 kg

Hot glue gun

Power input	*16 W*
Glue stick-Ø	*11,2 mm*
Heating time	*3-4 min*
Machine weight	*0,20 kg*

CASE

DGG-50N-K

Heißklebepistole

Nennaufnahme	35 W
Klebestick-Ø	11.2 mm
Aufheizzeit	2-3 min
Maschinengewicht	0.30 kg

Hot glue gun

Power input	*35 W*
Glue stick-Ø	*11,2 mm*
Heating time	*2-3 min*
Machine weight	*0,30 kg*

Kann schnurlos verwendet werden

Could be wireless used

Ladestation zum Erhitzen

Base (with cord)

Ausklappbarer Standfuß

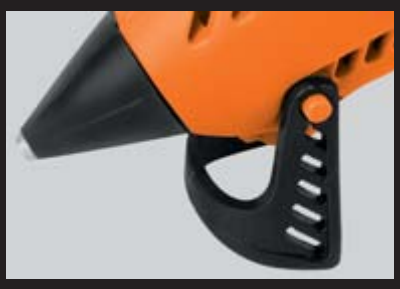

Handy support

Robuster Handwerkerkoffer mit Gummischutz

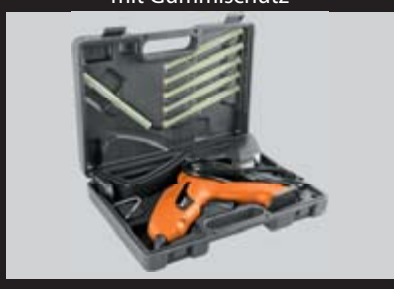

Robust case with rubber protection

DE

	DGG-16N Art.-Nr. 98299496	**DGG-50N-K** Art.-Nr. 98299489
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	16 W	35 W
Klebestick-Ø	11,2 mm	
Aufheizzeit	3-4 min	2-3 min
Materialverbrauch	10 gr/min	14-16 gr/min
Maschinengewicht	0,20 kg	0,30 kg
Verkaufsverpackung	Doppel-Blister	Handwerkerkoffer
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	275 x 85 x 210	310 x 64 x 220
Anzahl im Umkarton	10 Stück	8 Stück
Barcode	4260258299496	4260258299489
Funktionen	Kompakte Größe	Kann ohne Kabel arbeiten, Transportkoffer
Lieferumfang	6 Klebesticks	
		Mit Ständer für Heizung, Schraubenschlüssel, 2 Düsen
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DGG-16N *Art. No. 98299496*	***DGG-50N-K*** *Art. No. 98299489*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*16 W*	*35 W*
Glue stick-Ø	*11,2 mm*	
Heating time	*3-4 min*	*2-3 min*
Feed rate	*10 gr/min*	*14-16 gr/min*
Machine weight	*0,20 kg*	*0,30 kg*
Retail packaging	*double blister*	*carrying case*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*275 x 85 x 210*	*310 x 64 x 220*
Quantity in shipping box	*10 pieces*	*8 pieces*
Barcode	*4260258299496*	*4260258299489*
Product features	*compact size*	*can work without a cable, carrying case*
Scope of delivery	*6 glue sticks*	
		completed with a Stand for heating, wrenchs, 2 nozzles
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DMM-600N / DMM-1000N

Digital Multimeter

Messbereich V/DC	0 – 1000 V
Messbereich V/AC	0 – 750 V
Messbereich A/DC	0 – 10 A / 0 – 20 A
Messbereich Widerstand	0 – 2 MΩ / 0 – 20 MΩ
Gerätegewicht	0.10 kg / 0.20 kg

Digital multimeter

Metering range V/DC	*0 – 1000 V*
Metering range V/AC	*0 – 750 V*
Metering range A/DC	*0 – 10 A / 0 – 20 A*
Metering range resistance	*0 – 2 MΩ / 0 – 20 MΩ*
Device weight	*0,10 kg / 0,20 kg*

CASE

LASER

3 MODES

DLL-10T-K

Laser-Wasserwaage

Arbeitsbereich	≤ 5 m
Selbstnivellierzeit	< 15 s
Nivellierbereich	± 4 °
Laserdiode	650 Nm
Maschinengewicht	3.15 kg

Laser level

Working distance	*≤ 5 m*
Self leveling time	*< 15 s*
Leveling scope	*± 4 °*
Laser wavelength	*650 Nm*
Machine weight	*3,15 kg*

CASE

LASER

3 MODES

DLL-15T-K

Laser-Wasserwaage

Arbeitsbereich	≤ 15 m
Selbstnivellierzeit	< 15 s
Nivellierbereich	± 4 °
Laserdiode	635 Nm
Maschinengewicht	3.15 kg

Laser level

Working distance	*≤ 15 m*
Self leveling time	*< 15 s*
Leveling scope	*± 4 °*
Laser wavelength	*635 Nm*
Machine weight	*3,15 kg*

360 Grad Drehskala

Adjustable 360 degree circle reading

Kreuz-Linien-Funktion

Cross-levelling function

Weichgummigehäuse

Rubber case

Blister-Verpackung

Blister packaging

DE

	DMM-600N Art.-Nr. 98298130	DMM-1000N Art.-Nr. 98298123
Messbereich V/DC	0 – 1000 V	
Messbereich V/AC	0 – 750 V	
Messbereich A/DC	0 – 10 A	0 – 20 A
Messbereich A/AC	–	0 – 20 A
Messbereich Widerstand	0 – 2 MΩ	0 – 20 MΩ
Mess-Funktion der Kapazität der Kondensatoren		0 – 200 µF
Maschinengewicht	0,10 kg	0,20 kg
Verkaufsverpackung	Blister	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	210 x 130 x 40	260 x 160 x 50
Anzahl im Umkarton	60 Stück	20 Stück
Barcode	4260258298130	4260258298123
Funktionen	Kompakte Größe	vielfältige Anwendungen, robust case with rubber protection
Lieferumfang	2 Messleitungen	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DMM-600N *Art. No. 98298130*	*DMM-1000N* *Art. No. 98298123*
Metering range V/DC	*0 – 1000 V*	
Metering range V/AC	*0 – 750 V*	
Metering range A/DC	*0 – 10 A*	*0 – 20 A*
Metering range A/AC	–	*0 – 20 A*
Metering range resistance	*0 – 2 MΩ*	*0 – 20 MΩ*
Measures capacitance of the capacitors		*0 – 200 µF*
Device weight	*0,10 kg*	*0,20 kg*
Retail packaging	*Blister*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*210 x 130 x 40*	*260 x 160 x 50*
Quantity in shipping box	*60 pieces*	*20 pieces*
Barcode	*4260258298130*	*4260258298123*
Product features	*compact size*	*a wide range of applications, robust case with rubber protection*
Scope of delivery	*2 test leads*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

LASER-WASSERWAAGE
LASER LEVEL

DE

	DLL-10T-K Art.-Nr. 98299472	DLL-15T-K Art.-Nr. 98298871
Selbstnivellierzeit	< 15 s	
Nivellierbereich	± 4 °	
Laserdiode	650 Nm	635 Nm
Laserklasse	Klasse II (≤ 1 mW)	Klasse II (≤ 5 mW)
Genauigkeit	± 0,5 mm / 1m	± 0,5 mm / 1m
Arbeitsbereich	≤ 5 m	≤ 15 m
Stromversorgung	2x1.5V (AA) batterien	
Machine weight	3,15 kg	
Verkaufsverpackung	Transportkoffer	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	490 x 120 x 270	
Anzahl im Umkarton	4 Stück	
Barcode	4260258299472	4260258298871
Funktionen	360 Grad Drehskala, Kreuz-Linien-Funktion	
		eine große Durchmesser der Arbeitsfläche
Lieferumfang	Stativ, Schutzbrille	
Zertifikate	PCT AB 55	

EN

	DLL-10T-K *Art. No. 98299472*	*DLL-15T-K* *Art. No. 98298871*
Self leveling time	*< 15 s*	
Leveling scope	*± 4 °*	
Laser wavelength	*650 нм*	*635 нм*
Laser class	*Class II (≤ 1 mW)*	*Class II (≤ 5 mW)*
Vertical and horizontal accuracy	*± 0,5 mm / 1m*	*± 0,5 mm / 1m*
Working distance	*≤ 5 м*	*≤ 15 м*
Power supply	*2x1,5V (AA) батарейки*	
Machine weight	*3,15 kg*	
Retail packaging	*carrying case*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*490 x 120 x 270*	
Quantity in shipping box	*4 pieces*	
Barcode	*4260258299472*	*4260258298871*
Product features	*four laser-crosses at 90 degrees to each other, adjustable 360 degree circle reading*	
		a large size of the working zone
Scope of delivery	*tripod / safety goggles*	
Certificates	*PCT AB 55*	

Defort®

AUTOZUBEHÖR
CAR APPLIANCES

DCC-251N

Autokompressor

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	60 W
Luftfördermenge	12 l/min
Max. Betriebsdruck	7 bar
Maschinengewicht	0.80 kg

Car Compressor

Input voltage	*12 V*
Power input	*60 W*
Air displacement	*12 l/min*
Max. pressure in delivery line	*7 bar*
Device weight	*0,80 kg*

HIGH POWER

DCC-255

Autokompressor

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	150 W
Luftfördermenge	25 l/min
Max. Betriebsdruck	7 bar
Maschinengewicht	1.65 kg

Car Compressor

Input voltage	*12 V*
Power input	*150 W*
Air displacement	*25 l/min*
Max. pressure in delivery line	*7 bar*
Device weight	*1,65 kg*

Hochleistungsmotor

High power motor

Luftschlauch mit Schnellverschlussventil

Air hose with fast-acting valve

3 Ventil-Adapter (Wasserball-, Luftmatratze- und Balladapter)

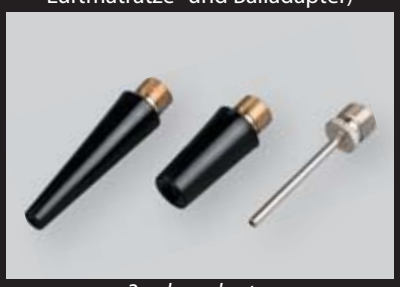

3 valve adapter (water ball, air bed and ball adapter)

Transport- und Aufbewahrungstasche

Transport and storage bag

DCC-250D

LIGHT

*** LCD

Autokompressor

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	100 W
Luftfördermenge	20 l/min
Max. Betriebsdruck	7 bar
Maschinengewicht	1.08 kg

Car Compressor

Input voltage	*12 V*
Power input	*100 W*
Air displacement	*20 l/min*
Max. pressure in delivery line	*7 bar*
Device weight	*1,08 kg*

AUTOSTOP

DCC-252-Lt

LIGHT

HIGH POWER

Autokompressor

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	120 W
Luftfördermenge	25 l/min
Max. Betriebsdruck	7 bar
Maschinengewicht	1.80 kg

Car Compressor

Input voltage	*12 V*
Power input	*120 W*
Air displacement	*25 l/min*
Max. pressure in delivery line	*7 bar*
Device weight	*1,80 kg*

Notlicht DCC-250D

Emergency light DCC-250D

Druckvorauswahl am LCD

LCD

Einfache Bedienung

Simple operation

Beleuchtetes Druckmanometer

Backlight of scale DCC-252-Lt

LIGHT

HIGH POWER

DCC-260-AC

Autokompressor

Nennspannung	12 V / 230 V
Nennaufnahme	98 W
Luftfördermenge	20 l/min
Max. Betriebsdruck	7 bar
Maschinengewicht	1.80 kg

Car Compressor

Input voltage	*12 V / 230 V*
Power input	*98 W*
Air displacement	*20 l/min*
Max. pressure in delivery line	*7 bar*
Device weight	*1,80 kg*

DUO POWER
230 V / 12 V

LIGHT

HIGH POWER

DCC-265-Lt

Autokompressor

Input voltage	12 V
Nennaufnahme	180 W
Luftfördermenge	35 l/min
Max. Betriebsdruck	10 bar
Maschinengewicht	2.30 kg

Car Compressor

Input voltage	*12 V*
Power input	*180 W*
Air displacement	*35 l/min*
Max. pressure in delivery line	*10 bar*
Device weight	*2,30 kg*

Autostop-Funktion
Autostop function

Extrem robuste Konstruktion
Extremely robust construction

Helle Arbeitsleuchte
Bright working light

Gummifüße
Rubber feet

DE

	DCC-251N Art.-Nr. 93728328	DCC-255 Art.-Nr. 98299762	DCC-250D Art.-Nr. 93728342	DCC-252-Lt Art.-Nr. 93728335	DCC-260-AC Art.-Nr. 98291025	DCC-265-Lt Art.-Nr. 98299779
Nennspannung	12 V				12 V / 230 V	12 V
Stromstärke	10 A	14 A	10 A		8 A	15 A
Nennaufnahme	60 W	150 W	100 W	120 W	98 W	180 W
Max. Betriebsdruck	7 bar					10 bar
Luftfördermenge	12 l/min	25 l/min	20 l/min	25 l/min	20 l/min	35 l/min
Leerlaufdrehzahl	1500 min^{-1}	5000 min^{-1}	2800 min^{-1}	3400 min^{-1}	16000 min^{-1}	4600 min^{-1}
Kabellänge	2,8 м		3,0 м	2,8 м	2,8 / 1,5 м	2,8 м
Maschinengewicht	0,80 kg	1,6 kg	1,08 kg	1,80 kg		2,3 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung					
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	180 x 90 x 160	197 x 108 x 170	210 x 100 x 210	220 x 110 x 200	255 x 115 x 140	225 x 115 x 180
Anzahl im Umkarton	20 Stück	8 Stück	10 Stück		8 Stück	6 Stück
Barcode	4260123728328	4260258299762	4260123728342	4260123728335	4260258291025	4260258299779
Funktionen	Stecker für Zigarettenanzünder, Druckmanometer					
	zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen, Depot für Ventiladapter, Luftschlauch und Stecker im Gehäuse	Hochleistungsgerät	beleuchtetes Druckmanometer, Druckvorauswahl, Arbeitsleuchte, Notfalllicht, Aufbewahrungsdepot im Gehäuse, frostfestes Display	Besonders robuste Bauweise, beleuchtetes Druckmanometer, Arbeitsleuchte, Notfalllicht, Gummifüße, Tragegriff	220V und Zigarettenanzünder-Adapter, Luftschlauch und Stecker im Gehäuse	Extrem hohe Leistung, Metallrahmen, Überlastungsschutz durch Autostop-Funktion, Arbeitsscheinwerfer, Notlicht
Lieferumfang	3 Ventil-Adapter, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil					
Zertifikate	CE, PCT AB 55					

EN

	DCC-251N *Art. No. 93728328*	DCC-255 *Art. No. 98299762*	DCC-250D *Art. No. 93728342*	DCC-252-Lt *Art. No. 93728335*	DCC-260-AC *Art. No. 98291025*	DCC-265-Lt *Art. No. 98299779*
Input voltage	*12 V*				*12 V / 230 V*	*12 V*
Current	*10 A*	*14 A*	*10 A*		*8 A*	*15 A*
Power input	*60 W*	*150 W*	*100 W*	*120 W*	*98 W*	*180 W*
Max. pressure in delivery line	*7 bar*					*10 bar*
Discharge	*12 l/min*	*25 l/min*	*20 l/min*	*25 l/min*	*20 l/min*	*35 l/min*
No-load speed	*1500 rpm*	*5000 rpm*	*2800 rpm*	*3400 rpm*	*16000 rpm*	*4600 rpm*
Cable length	*2,8 м*		*3,0 м*	*2,8 м*	*2,8 / 1,5 м*	*2,8 м*
Machine weight	*0,80 kg*	*1,6 kg*	*1,08 kg*	*1,80 kg*		*2,3 kg*
Retail packaging	*SB-Verpackung*					
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*180 x 90 x 160*	*197 x 108 x 170*	*210 x 100 x 210*	*220 x 110 x 200*	*255 x 115 x 140*	*225 x 115 x 180*
Quantity in shipping box	*20 pieces*	*8 pieces*	*10 pieces*		*8 pieces*	*6 pieces*
Barcode	*4260123728328*	*4260258299762*	*4260123728342*	*4260123728335*	*4260258291025*	*4260258299779*
Product features	*plug for 12 V car power outlet, built-in tyre pressure gauge*					
	for infl ating tyres, balls, air beds etc., storage space for valve adapters, air hose and car plug	*high performance*	*backlight of scale, pressure preset, working lamp, emergency light, storage space for valve adapters, air hose and car plug, frost-proof display*	*backlight of scale, extremely robust construction, working lamp, emergency light, rubber feet, carrying handle*	*220V AND cigarette lighter adapter, air hose and car plug*	*extremely high performance, metal fi tting, autostop function to prevent overload, working lamp, emergency light*
Scope of delivery	*3 valve adapter, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve*					
Certificates	*CE, PCT AB 55*					

DVC-35

Auto-Handsauger

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	35 W
Kabellänge	2.8 m
Maschinengewicht	0.60 kg

Car vacuum cleaner

Input voltage	*12 V*
Power input	*35 W*
Cable length	*2,8 m*
Device weight	*0,60 kg*

WET / DRY

DVC-55

Auto-Nass-/Trockensauger

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	55 W
Kabellänge	2.8 m
Maschinengewicht	1.16 kg

Car wet/dry cleaner

Input voltage	*12 V*
Power input	*55 W*
Cable length	*2,8 m*
Device weight	*1,16 kg*

DUO FUNCTION

DVC-60-10

Auto-Handsauger / Kompressor

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	60 W
Kabellänge	2.8 m
Maschinengewicht	1.30 kg

Car vacuum cleaner / compressor

Input voltage	*12 V*
Power input	*60 W*
Cable length	*2,8 m*
Device weight	*1,30 kg*

HIGH POWER

DVC-150

Auto-Handsauger

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	150 W
Kabellänge	2.8 m
Maschinengewicht	1.10 kg

Car vacuum cleaner

Input voltage	*12 V*
Power input	*150 W*
Cable length	*2,8 m*
Device weight	*1,10 kg*

DVC-155

HIGH POWER

Auto-Handsauger

Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	80 W
Kabellänge	4.0 m
Maschinengewicht	0.87 kg

Car vacuum cleaner

Input voltage	*12 V*
Power input	*80 W*
Cable length	*4,0 m*
Device weight	*0,87 kg*

DE

	DVC-35 Art.-Nr. 93728298	DVC-55 Art.-Nr. 93728304	DVC-60-10 Art.-Nr. 98299250	DVC-150 Art.-Nr. 98290530	DVC-155 Art.-Nr. 98298116
Nennspannung	12 V				
Nennaufnahme	35 W	55 W	60 W	150 W	80 W
Kabellänge	2,8 м				4,0 м
Nasssaugefunktion	–	+	–		
Maschinengewicht	0,60 kg	1,16 kg	1,3 kg	1,1 kg	0,87 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung				
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	290 x 120 x 120	440 x 150 x 150	380 x 105 x 170	290 x 215 x 185	420 x 130 x 150
Anzahl im Umkarton	10 Stück	6 Stück	10 Stück	8 Stück	
Barcode	4260123728298	4260123728304	4260258299250	4260258290530	4260258298116
Funktionen	Kabelaufwicklung im Gehäuse		Ausgestattet mit einem Kompressor	ergonomisches Design, Biegsamer Schlauch	
		Nasssaugefunktion		mit kompakter Platzierung des Kabels und Zubehör	
Lieferumfang	Schmutzfangbehälter, extra lange Fugendüse, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder	Transparenter Schmutzfangbehälter, Fugendüse, Polsterdüse, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Transporttasche	3 Düsen für den Kompressor, 1 Düse für Staubsauger	Biegsamer Schlauch, 3 Düsen	Biegsamer Schlauch, Transporttasche, 2 Düsen
Zertifikate	CE, PCT AB 55				

EN

	DVC-35 *Art. No. 93728298*	*DVC-55* *Art. No. 93728304*	*DVC-60-10* *Art. No. 98299250*	*DVC-150* *Art. No. 98290530*	*DVC-155* *Art. No. 98298116*
Input voltage	*12 V*				
Power input	*35 W*	*55 W*	*60 W*	*150 W*	*80 W*
Cable length	*2,8 м*				*4,0 м*
Wet cleaning function	–	+	–		
Machine weight	*0,60 kg*	*1,16 kg*	*1,3 kg*	*1,1 kg*	*0,87 kg*
Retail packaging	*color box*				
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*290 x 120 x 120*	*440 x 150 x 150*	*380 x 105 x 170*	*290 x 215 x 185*	*420 x 130 x 150*
Quantity in shipping box	*10 pieces*	*6 pieces*	*10 pieces*	*8 pieces*	
Barcode	*4260123728298*	*4260123728304*	*4260258299250*	*4260258290530*	*4260258298116*
Product features	*space for cable inside the housing*		*equipped with a compressor*	*ergonomic design, flexible hose*	
		wet cleaning function		*with compact placement of the cable and accessories*	
Scope of delivery	*dirt-collecting container, extra-long nozzle, cable with plug for 12 V car power outlet*	*transparent dirt-collecting container, extra-long nozzle, cushion nozzle, cable with plug for 12 V car power outlet, transport bag*	*3 pcs nozzles for compressor, 1pc sunction nozzle for vacuum cleaner*	*flexible hose, 3 pcs nozzles*	*flexible hose, transport bag, 2 pcs nozzles*
Certificates	*CE, PCT AB 55*				

LIGHT

Autokompressor
Car Compressor

USB-Anschlusse
USB-Ports

2 x 12 Volt Steckdosen
2 x 12V output sockets

Lampe
Lamp

Starthilfekabel
Jump starter

5 in 1

DPS-17N

ENERGIESTATION

PORTABLE POWER STATION

DE

	DPS-17N Art.-Nr. 93728083
Nennspannung	12 V
Batteriekapazität	13,0 Ah
Stromstärke	10 A
Starthilfeenergie	600 A (bis zu 5 Sekunden)
Batterie-Ladezeit	40 Std.
Kompressordruck	10 bar
Luftfördermenge	14 l/min
Maschinengewicht	7,00 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	290 x 230 x 310
Anzahl im Umkarton	2 Stück
Barcode	4260123728083
Funktionen	2 USB-Anschlüsse zum Laden von externen Geräten, 2 Zigarettenanzünder-Steckdosen für externe Verbraucher, Starthilfefunktion 12 V, integrierter Luftkompressor mit Manometer, Lampe, Tragegriff
Lieferumfang	230 V-Ladenetzteil, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil, 3 Ventil-Adapter, Ersatzsicherung
Zertifikate	CE, PCT AB 55

EN

	DPS-17N *Art. No. 93728083*
Input voltage	*12 V*
Battery capacity	*13,0 Ah*
Maximum current	*10 A*
Starting current	*600 A (up to 5 s)*
Charging time	*40 h*
Compressor pressure	*10 bar*
Discharge	*14 l/min*
Device weight	*7,00 kg*
Retail packaging	*color box*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*290 x 230 x 310*
Quantity in shipping box	*2 pieces*
Barcode	*4260123728083*
Product features	*2 USB ports to charge external devices, 2 cigar lighter sockets to supply external appliances, jump starter, integrated air compressor, lamp, carrying handle*
Scope of delivery	*230 V-charger, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve, 3 valve adapter, spare fuse*
Certificates	*CE, PCT AB 55*

CASE

DCW-12

Schlagschrauber

Nennspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	3300 min^{-1}
Max. Drehmoment	350 Nm
Maschinengewicht	1.80 kg

Impact wrench

Input voltage	*12 V*
No-load speed	*3300 rpm*
Maximum torque	*350 Nm*
Machine weight	*1,80 kg*

DE

	DCW-12 Art.-Nr. 98291131
Nennspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	3300 min^{-1}
Max. Drehmoment	350 Nm
Maschinengewicht	1,80 kg
Verkaufsverpackung	Transportkoffer
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	275 x 220 x 100
Anzahl im Umkarton	8 Stück
Barcode	4260258291131
Funktionen	hohes Drehmoment, Adapter für den Zigarettenanzünder
Lieferumfang	Akku-adapter, zweiseitige Stecknüsse 17/19 и 21/23
Zertifikate	CE, PCT AB 55

EN

	DCW-12 *Art. No. 98291131*
Input voltage	*12 V*
No-load speed	*3300 rpm*
Maximum torque	*350 Nm*
Machine weight	*1,80 kg*
Retail packaging	*carrying case*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*275 x 220 x 100*
Quantity in shipping box	*8 pieces*
Barcode	*4260258291131*
Product features	*high torque, work from the cigarette lighter*
Scope of delivery	*battery adapter, two sided sockets 17/19 u 21/23*
Certificates	*CE, PCT AB 55*

COMPACT SIZE

SMART

*** LCD

DBC-6D

Autobatterie Ladegerät

Ladespannung	6 V, 12 V
Ladestrom	6 A
Aufl adbare Batteriekapazitäten	7 – 70 Ah
Maschinengewicht	0.60 kg

Car battery charger

Voltage of chargeable battery	*6 V,12 V*
Max charging current	*6 A*
Chargeable battery capacity	*7 – 70 Ah*
Device weight	*0,60 kg*

The smart charging device with preset parameters of the current power and charging current. The charging process is produced automatically and ending by transfer into keeping mode at which the battery is kept constantly charged.

Die intelligente Ladegerät mit vorgegebenen Parameter der Stromstärke und Ladestrom .Der Ladevorgang wird automatisch erzeugt und es wird durch Umschalten auf Erhaltungsladung nach Ladeende beendet werden, bei dem die Batterie wird fortlaufend under Ladung stehen.

DBC-10

Autobatterie Ladegerät

Ladespannung	6 V, 12 V
Ladestrom	10 A
Aufl adbare Batteriekapazitäten	10 – 75 Ah
Maschinengewicht	3.50 kg

Car battery charger

Voltage of chargeable battery	*6 V,12 V*
Max charging current	*10 A*
Chargeable battery capacity	*10 – 75 Ah*
Device weight	*3,50 kg*

DBC-15

Autobatterie Ladegerät

Ladespannung	6 V, 12 V
Ladestrom	15 A
Aufl adbare Batteriekapazitäten	15 – 120 Ah
Maschinengewicht	5.00 kg

Car battery charger

Voltage of chargeable battery	*6 V, 12 V*
Max charging current	*15 A*
Chargeable battery capacity	*15 – 120 Ah*
Device weight	*5,00 kg*

Digitales Display DBC-6D

Digital indicator DBC-6D

Ladeleitung mit kräftigen Polzangen

Charging cable with strong pole clips

Bequemer Tragegriff

Convenient carrying handle

Verkaufsverpackung

Retail packaging

DBC-12

Autobatterie Ladegerät

Ladespannung	12 V
Ladestrom	5 A
Aufl adbare Batteriekapazitäten	50 – 90 Ah
Maschinengewicht	0.5 kg

Car battery charger

Ladespannung	12 V
Max charging current	*5 A*
Chargeable battery capacity	*50 – 90 Ah*
Device weight	*0,5 kg*

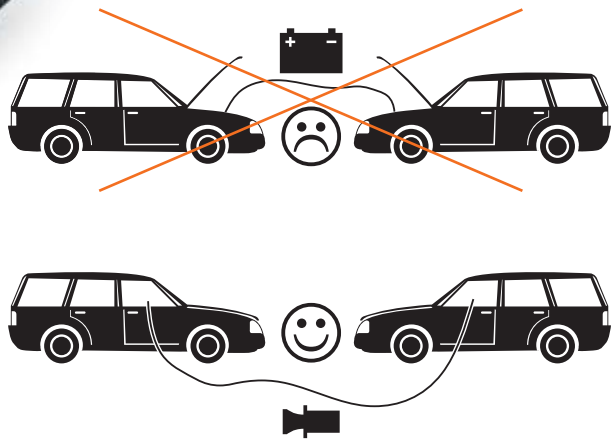

DE

	DBC-6D Art.-Nr. 98299571	DBC-10 Art.-Nr. 93729103	DBC-15 Art.-Nr. 93728793	DBC-12 Art.-Nr. 98291117
Ladespannung	6 V, 12 V			12 V
Ladestrom	6 A	10 A	15 A	5 A
Aufl adbare Batteriekapazitäten	7 – 70 Ah	10 – 75 Ah	15 – 120 Ah	50 – 90 Ah
Nennaufnahme	80 W	84 W	120 W	50 W
Sicherung	10 A	15 A	18 A	10 A
Gerätegewicht	0,60 kg	3,50 kg	5,00 kg	0,5 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	175 x 95 x 125	270 x 145 x 270		195 x 150 x 85
Anzahl im Umkarton	20 Stück	4 Stück	2 Stück	20 Stück
Barcode	4260258299571	4260123729103	4260123728793	4260258291117
Funktionen	Digitales Display			komfortable Bedienung
	Überladungsschutz			
Zertifikate	CE, PCT AB 55			

EN

	DBC-6D *Art. No. 98299571*	*DBC-10* *Art. No. 93729103*	*DBC-15* *Art. No. 93728793*	*DBC-12* *Art. No. 98291117*
Voltage of chargeable battery	*6 V, 12 V*			*12 V*
Max charging current	*6 A*	*10 A*	*15 A*	*5 A*
Chargeable battery capacity	*7 – 70 Ah*	*10 – 75 Ah*	*15 – 120 Ah*	*50 – 90 Ah*
Power input	*80 W*	*84 W*	*120 W*	*50 W*
Fuse	*10 A*	*15 A*	*18 A*	*10 A*
Device weight	*0,60 kg*	*3,50 kg*	*5,00 kg*	*0,5 kg*
Retail packaging	*color box*			
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*175 x 95 x 125*	*270 x 145 x 270*		*195 x 150 x 85*
Quantity in shipping box	*20 pieces*	*4 pieces*	*2 pieces*	*20 pieces*
Barcode	*4260258299571*	*4260123729103*	*4260123728793*	*4260258291117*
Product features	*digital indicator*			*comfortable use*
	protection against overcharge			
Certificates	*CE, PCT AB 55*			

COMPACT SIZE

*** LCD

DCI-300D

Auto-Wechselrichter

Maximale Dauerleistung	300 W
Betriebsspannung	10 V – 15 V
Ausgangsspannung	220 V – 240 V
Maschinengewicht	0.26 kg

Car inverter

Maximum continuous power	*300 W*
Input voltage range	*10 V – 15 V*
Output voltage	*220 V – 240 V*
Device weight	*0,26 kg*

COMPACT SIZE

DCI-305

Auto-Wechselrichter

Maximale Dauerleistung	300 W
Betriebsspannung	10.5 V – 16.0 V
Ausgangsspannung	220 V – 240 V
Maschinengewicht	0.20 kg

Car inverter

Maximum continuous power	*300 W*
Input voltage range	*10,5 V – 16,0 V*
Output voltage	*220 V – 240 V*
Device weight	*0,20 kg*

DCI-305C

Auto-Wechselrichter

Maximale Dauerleistung	300 W
Betriebsspannung	10.5 V – 16.0 V
Ausgangsspannung	220 V – 240 V
Maschinengewicht	0.41 kg

Car inverter

Maximum continuous power	*300 W*
Input voltage range	*10,5 V – 16,0 V*
Output voltage	*220 V – 240 V*
Device weight	*0,41 kg*

DCI-600

Auto-Wechselrichter

Maximale Dauerleistung	600 W
Betriebsspannung	10.5 V – 15.5 V
Ausgangsspannung	220 V – 240 V
Maschinengewicht	0.70 kg

Car inverter

Maximum continuous power	*600 W*
Input voltage range	*10,5 V – 15,5 V*
Output voltage	*220 V – 240 V*
Device weight	*0,70 kg*

DE

	DCI-300D Art.-Nr. 98298277	DCI-305 Art.-Nr. 98298451	DCI-305C Art.-Nr. 98298444	DCI-600 Art.-Nr. 98298598
Maximale Dauerleistung	300 W	300 W		600 W
Betriebsspannung	10 V – 15 V	10,5 V – 16 V		10,5 V – 15,5 V
Ausgangsspannung	220 V – 240 V			
Frequenz	50 Hz			
Sicherung	15 A	20 A		35 A
Machine weight	0,26 kg	0,20 kg	0,41 kg	0,70 kg
Retail packaging	SB-Verpackung			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	114 x 32 x 155	150 x 55 x 75	200 x 130 x 200	200 x 75 x 145
Anzahl im Umkarton	40 pieces	36 pieces	24 pieces	12 pieces
Barcode	4260258298277	4260258298451	4260258298444	4260258298598
Funktionen	Abschaltung/akustischer Alarm bei schwacher Batterie/hoher Batteriespannung, Überlast-, Überspannung-, Kurzschlussund Überhitzungsschutz, thermische Abschaltung und Verpolungsschutz, USB-Anschluss			
Zertifikate	CE, PCT AB 55			

EN

	DCI-300D *Art. No. 98298277*	*DCI-305* *Art. No. 98298451*	*DCI-305C* *Art. No. 98298444*	*DCI-600* *Art. No. 98298598*
Maximum continuous power	*300 W*	*300 W*		*600 W*
Input voltage range	*10 V – 15 V*	10,5 V – 16 V		10,5 V – 15,5 V
Output voltage	220 V – 240 V			
Frequency	*50 Hz*			
Fuse	*15 A*	*20 A*		*35 A*
Machine weight	*0,26 kg*	*0,20 kg*	*0,41 kg*	*0,70 kg*
Retail packaging	*color box*			
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*114 x 32 x 155*	*150 x 55 x 75*	*200 x 130 x 200*	*200 x 75 x 145*
Quantity in shipping box	*40 pieces*	*36 pieces*	*24 pieces*	*12 pieces*
Barcode	*4260258298277*	*4260258298451*	*4260258298444*	*4260258298598*
Product features	*low battery shutdown, low battery audible alarm, high battery voltage shutdown, overload, voltage, short circuit & overheat protection, thermal shutdown and reverse polarity protection, USB port*			
Certificates	*CE, PCT AB 55*			

Akku-Klemmen für den direkten Anschluss an die Batterie

Power cords with clamps

Leistungsregelung

Power control

USB-Anschlusse

USB-Ports

Easy-fix im Auto

Easy fix in car

DDL-36-C

LED Werkstatt- und Notleuchte

Akku-Pack Spannung / Kapazität	3.6 V / 0.8 Ah
Akkuladezeit	4 – 6 Std.
Gerätegewicht	0.46 kg

Flash light

Battery pack voltage / capacity	*3,6 V / 0,8 Ah*
Battery charging time	*4 – 6 h*
Device weight	*0,46 kg*

DYNAMO

DDL-36D

LED Werkstatt- und Notleuchte

Akku-Pack Spannung / Kapazität	3.6 V / 1.2 Ah
Akkuladezeit	5 – 6 Std.
Gerätegewicht	0.45 kg

Flash light

Battery pack voltage / capacity	*3,6 V / 1,2 Ah*
Battery charging time	*5 – 6 h*
Device weight	*0,45 kg*

DDL-60

LED Werkstatt- und Notleuchte

Akku-Pack Spannung / Kapazität	3.6 V / 0.6 Ah
Akkuladezeit	4 Std.
Gerätegewicht	0.27 kg

Flash light

Battery pack voltage / capacity	*3,6 V / 0,6 Ah*
Battery charging time	*4 h*
Device weight	*0,27 kg*

DDL-40-CAMP

LED Werkstatt- und Notleuchte

Akku-Pack Spannung / Kapazität	4.0 B / 3.0 Ah
Akkuladezeit	7 Std.
Gerätegewicht	0.90 kg

Flash light

Battery pack voltage / capacity	*4,0 V / 3,0 Ah*
Battery charging time	*7 h*
Device weight	*0,90 kg*

Softgriff	Diffuse Beleuchtung	Sperren von den Griff in verschiedenen Positionen	Ergonomischer Handgriff
Soft grip	*flood illumination*	*Locking the handle in different positions*	*Ergonomic handle*

DDL-36

LED Werkstatt- und Notleuchte

Akku-Pack Spannung / Kapazität	3.6 V / 1 Ah
Akkuladezeit	5 Std.
Akku-Typ	Ni-Mh
Gerätegewicht	0.31 kg

Flash light

Battery pack voltage / capacity	*3,6 V / 1 Ah*
Battery charging time	*5 h*
Battery type	*Ni-Mh*
Device weight	*0,31 kg*

DE

	DDL-36-C Art.-Nr. 98298161	DDL-36D Art.-Nr. 98298154	DDL-40-CAMP Art.-Nr. 98298147	DDL-36 Art.-Nr. 98299755	DDL-60 Art.-Nr. 98298109
Batteriekapazität	3,6 V / 0,8 Ah	3,6 V / 1,2 Ah	4 V / 3 Ah	3,6 V / 1 Ah	3,6 V / 0,6 Ah
Ladezeit	4 – 6 Std.	5 – 6 Std.	7 Std.	5 Std.	4 Std.
Gerätegewicht	0,46 kg	0,45 kg	0,90 kg	0,31 kg	0,27 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	SB-Verpackung				
Verpackungsmaße	165 x 83 x 300	175 x 85 x 180	155 x 145 x 250	317 x 82 x 93	168 x 84 x 177
Anzahl im Umkarton	20 Stück	18 Stück	6 Stück	20 Stück	12 Stück
Barcode	4260258298161	4260258298154	4260258298147	4260258299755	4260258298109
Funktionen	220V und Zigarettenanzünder-Adapter				
	Punkt- und Flächenausleuchtung, Magnetfuß, Bügel zum Aufhängen	Batterie-Ladeanzeige, Dinamo	leistungsstarken Akku, Punkt- und Flächenausleuchtung, Sperren von den Griff in verschiedenen Positionen, Batterie-Ladeanzeige	Punkt- und Flächenausleuchtung, Magnet	LOCK-Schalter in der ON-Position, Batterie-Ladeanzeige
Lieferumfang	Ladegerät, Adapter für den Zigarettenanzünder				
Zertifikate	CE, PCT AB 55				

EN

	DDL-36-C *Art. No. 98298161*	*DDL-36D* *Art. No. 98298154*	*DDL-40-CAMP* *Art. No. 98298147*	*DDL-36* *Art. No. 98299755*	*DDL-60* *Art. No. 98298109*
Battery capacity	*3,6 V / 0,8 Ah*	*3,6 V / 1,2 Ah*	*4 V / 3 Ah*	*3,6 V / 1 Ah*	*3,6 V / 0,6 Ah*
Battery charging time	*4 – 6 h*	*5 – 6 h*	*7 h*	*5 h*	*4 h*
Device weight	*0,46 kg*	*0,45 kg*	*0,90 kg*	*0,31 kg*	*0,27 kg*
Retail packaging	*color box*				
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*165 x 83 x 300*	*175 x 85 x 180*	*155 x 145 x 250*	*317 x 82 x 93*	*168 x 84 x 177*
Quantity in shipping box	*20 pieces*	*18 pieces*	*6 pieces*	*20 pieces*	*12 pieces*
Barcode	*4260258298161*	*4260258298154*	*4260258298147*	*4260258299755*	*4260258298109*
Product features	*220V and cigarette lighter adapter*				
	spot and flood illumination, magnetic bottom part, Bracket for hanging	*battery charge level indicator, dinamo*	*powerful battery, spot and flood illumination, Locking the handle in different positions, battery charge level indicator*	*spot and flood illumination, magnet*	*LOCK switch in the ON position, battery charge level indicator*
Scope of delivery	*battery charger, cigarette lighter adapter*				
Certificates	*CE, PCT AB 55*				

DCF-12

Kühltasche

Artikel-Nr.	98291704
Nennspannung	12 V
Nennaufnahme	46 W
Kühlen niedriger der Umgebungstemperatur	bei 13°C
Volumen	28 l
Maschinengewicht	2.2 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße, mm	405 x 120 x 415
Anzahl im Umkarton	6
Barcode	4260258291704

Cooling bag

Art. No.	*98291704*
Input voltage	*12 V*
Power input	*46 W*
Cooling	*13°C below ambient temperature*
Volume	*28 l*
Machine weight	*2,2 kg*
Retail packaging	*color box*
Packing dimensions, mm	*405 x 120 x 415*
Quantity in shipping box	*6*
Barcode	*4260258291704*

DCF-12/230

Kühltasche

Artikel-Nr.	98291124
Nennspannung	12 V / 230 V
Stromfrequenz	50 Hz
Nennaufnahme	58 W
Kühlen niedriger der Umgebungstemperatur	bei 15°C
Wärmen	bis 50 °C ± 5 °C
Sicherung	10 A
Kabellänge	1.8 м / 1.5 m
Volumen	24 l
Maschinengewicht	4.63 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße, mm	410 x 310 x 450
Anzahl im Umkarton	2
Barcode	4260258291124

Cooling bag

Art. No.	*98291124*
Input voltage	*12 V / 230 V*
Mains frequency	*50 Hz*
Power input	*58 W*
Cooling	*15°C below ambient temperature*
Heating	*up to 50 °C ± 5 °C*
Fuse	*10 A*
Cable length	*1,8 м / 1,5 m*
Volume	*24 l*
Machine weight	*4,63 kg*
Retail packaging	*color box*
Packing dimensions, mm	*410 x 310 x 450*
Quantity in shipping box	*2*
Barcode	*4260258291124*

Eine große Anzahl von zusätzlichen Taschen

A lot of extra pockets

Ein separates Fach für Flaschen

Separate valve for the bottles

Praktischen Tragegriff

Convenient carrying handle

Kühlen / Wärmen

Cooling / Heating

Defort®

STATIONÄRE GERÄTE
WORKSHOP EQUIPMENT

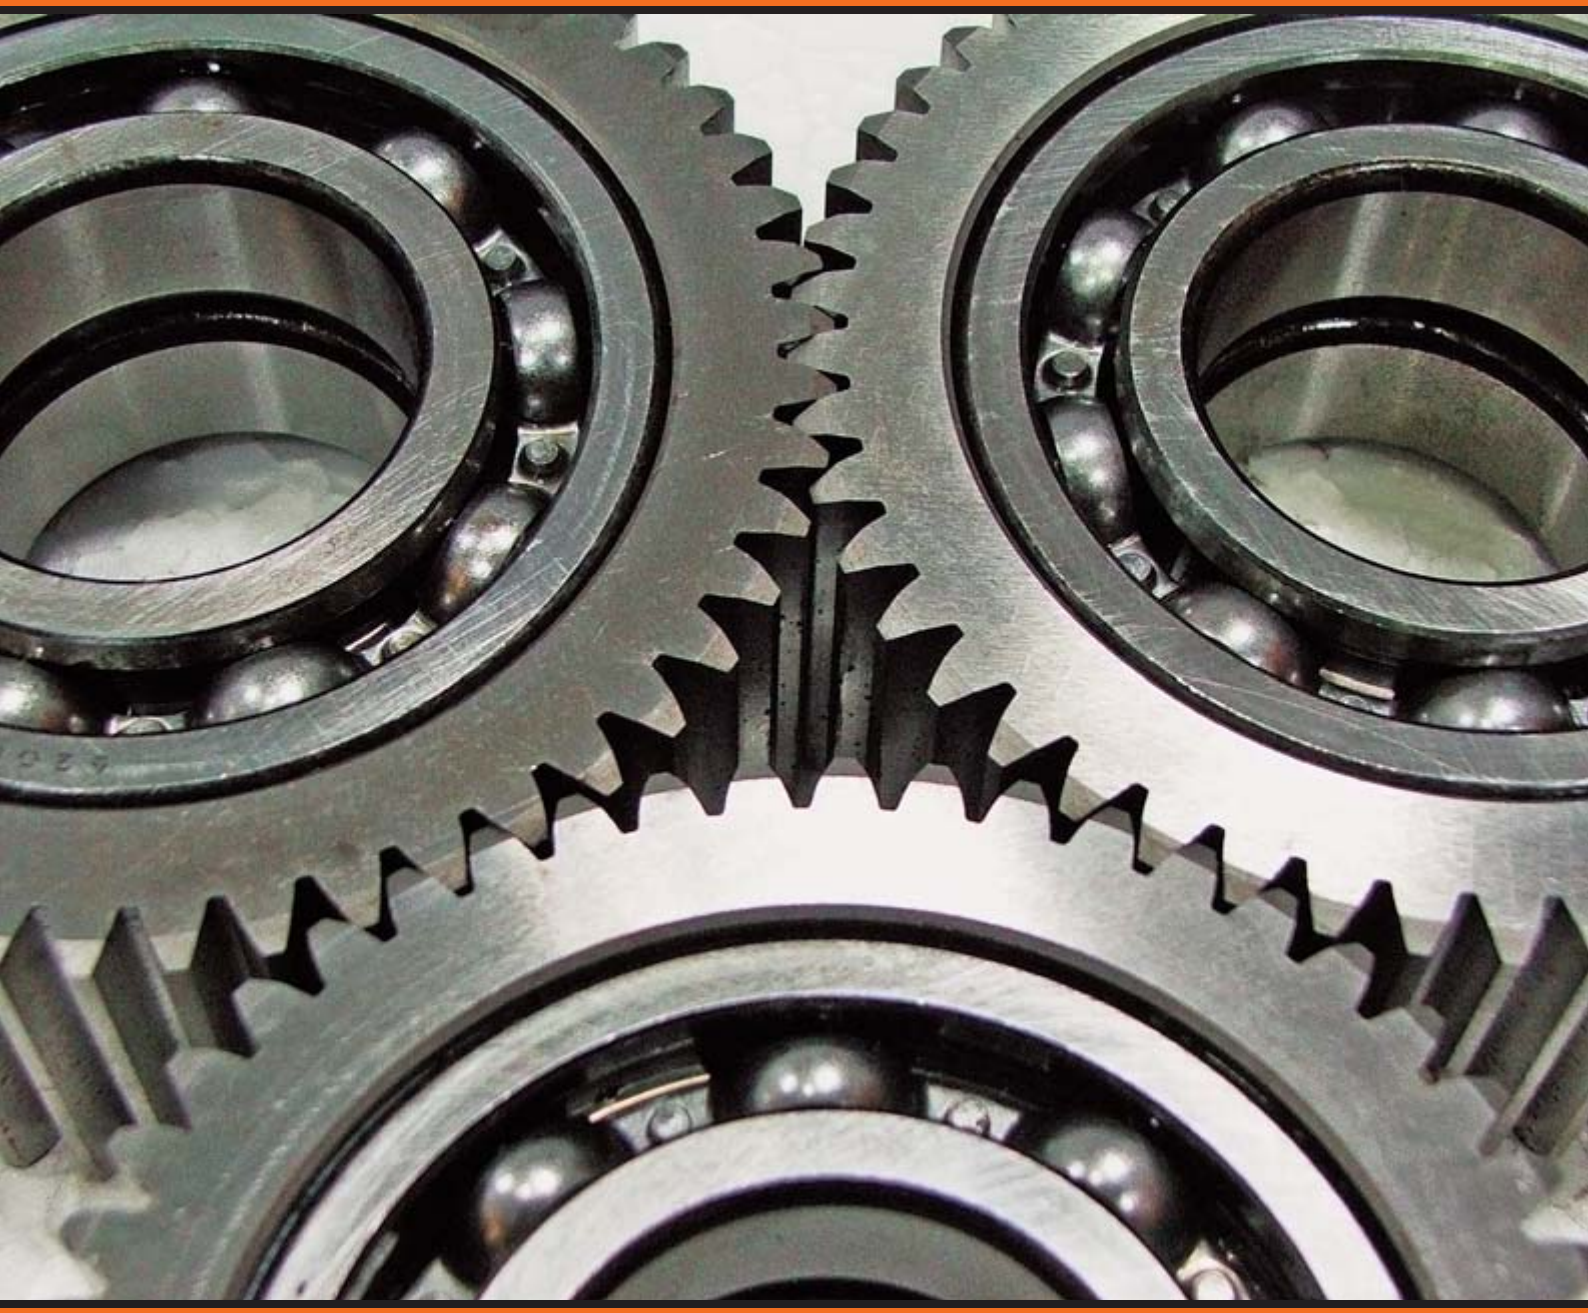

DWI-180S

Inverter-Schweißgerät

Nennaufnahme	5.3 kW
Schweißstrom	10 – 180 A
Elektroden-Ø	1.6 – 4.0 mm
Maschinengewicht	5.50 kg

Inverter Welder

Power input	*5,3 kW*
Welding current	*10 – 180 A*
Electrode-Ø	*1,6 – 4,0 mm*
Machine weight	*5,50 kg*

DWI-200S

Inverter-Schweißgerät

Nennaufnahme	6.2 kW
Schweißstrom	10 – 200 A
Elektroden-Ø	1.6 – 4.0 mm
Maschinengewicht	6.10 kg

Inverter Welder

Power input	*6,2 kW*
Welding current	*10 – 200 A*
Electrode-Ø	*1,6 – 4,0 mm*
Machine weight	*6,10 kg*

DE

	DWI-180S Art.-Nr. 98291438	DWI-200S Art.-Nr. 98291445
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Netzleistung	5,3 kW	6,2 kW
Schweißstrom	10 – 180 A	10 – 200 A
Leerlaufspannung	78 V	
Elektroden-Ø	1,6 – 4 mm	
Absicherung	25 A	
Gerätegewicht	5,50 kg	6,10 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	305 x 245 x 350	
Anzahl im Umkarton	1 Stück	
Barcode	426028291438	4260258291445
Funktionen	Thermo-Überlastschutz, Turbokühlung durch integrierten Kühlventilator, Tragegriff , Stufenlose Schweißstromregelung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech	
Lieferumfang	Massekabel mit Masseklemme, Schweißkabel mit Elektrodenhalter, Schutzschild, Schlackenhammer mit Drahtbürste	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DWI-180S *Art. No. 98291438*	*DWI-200S* *Art. No. 98291445*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*5,3 kW*	*6,2 kW*
Welding current	*10 – 180 A*	*10 – 200 A*
No-load voltage	*78 V*	
Electrode-Ø	*1,6 – 4 mm*	
Fuse	*25 A*	
Device weight	*5,50 kg*	*6,10 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*305 x 245 x 350*	
Quantity in shipping box	*1 piece*	
Barcode	*426028291438*	*4260258291445*
Product features	*thermal overload protection, high effi ciency built-in turbo fan, transport handle, stepless amperage adjustment, housing in powder-coated steel sheet*	
Scope of delivery	*earth cable with earth clamp, welding cable with electrode holder, face mask, combined chipping hammer/wire brush*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DWP-1000

Kunststoffrohr-Schweißmaschine

Nennaufnahme	800 – 1000 W
Betriebstemperatur	0 – 300 °C
Vorheizzeit	10 min
Maschinengewicht	1.50 kg

Plastic tube welding machine

Power input	*800 – 1000 W*
Operating temperature	*0 – 300 °C*
Preheating	*10 min*
Machine weight	*1,50 kg*

DWP-2000

Kunststoffrohr-Schweißmaschine

Nennaufnahme	2000 W
Betriebstemperatur	0 – 300 °C
Vorheizzeit	10 min
Maschinengewicht	1.52 kg

Plastic tube welding machine

Power input	*2000 W*
Operating temperature	*0 – 300 °C*
Preheating	*10 min*
Machine weight	*1,52 kg*

DE

	DWP-1000 Art.-Nr. 98291759	DWP-2000 Art.-Nr. 98291254
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	800 – 1000 W	2000 W
Betriebstemperatur	0 – 300 °C	
Vorheizzeit	10 min	
Durchmesser	20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm	
Maschinengewicht	1,50 kg	1,52 kg
Verkaufsverpackung	Transportkoffer	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	340 x 90 x 250	495 x 102 x 280
Anzahl im Umkarton	10 Stück	2 Stück
Barcode	4260258291759	4260258291254
Funktionen	eine breite Palette von Rohrgröße	
Lieferumfang	Zubehör – 6 Stück, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Sechskantschraube – 2 Stück, Metallständer	Klammer, Schere, Rohr, Maßband, Klebeband, Zubehör – 6 Stück, PVC-Rohr – 2 Stück, Schraubendreher, Inbusschlüssel
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DWP-1000 *Art. No. 98291759*	*DWP-2000* *Art. No. 98291254*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*800 – 1000 W*	*2000 W*
Operating temperature	*0 – 300 °C*	
Preheating	*10 min*	
Diameter	*20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm*	
Machine weight	*1,50 kg*	*1,52 kg*
Retail packaging	*Carrying case*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*340 x 90 x 250*	*495 x 102 x 280*
Quantity in shipping box	*10 pieces*	*2 pieces*
Barcode	*4260258291759*	*4260258291254*
Product features	*a wide range of pipe sizes*	
Scope of delivery	*nozzles – 6 pieces, screwdriver, hex-nut wrench, hex screw – 2 pieces, metal stand*	*clamp, scissors, pipe, tape measure, tape, nozzles – 6 pieces, PVC tube – 2 pieces, screwdriver, hex-nut wrench, metal stand*
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DAC-1524N

Kompressor

Nennaufnahme	1.5 kW (2 HP)
Max. Betriebsdruck	8 bar
Fördermenge	238 l/min
Kesselinhalt	24 l
Gerätegewicht	23.00 kg

Air compressor

Motor rating	*1,5 kW (2 HP)*
Max. operating pressure	*8 bar*
Air displacement	*238 l/min*
Receiver capacity	*24 l*
Device weight	*23,00 kg*

DAC-1550N

Kompressor

Nennaufnahme	1.5 kW (2 HP)
Max. Betriebsdruck	8 bar
Fördermenge	238 l/min
Kesselinhalt	50 l
Gerätegewicht	31.00 kg

Air compressor

Motor rating	*1,5 kW (2 HP)*
Max. operating pressure	*8 bar*
Air displacement	*238 l/min*
Receiver capacity	*50 l*
Device weight	*31,00 kg*

DE

	DAC-1524N Art.-Nr. 98299649	DAC-1550N Art.-Nr. 98299632
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	1,5 kW (2 HP)	
Betriebsdruck	8 bar	
Ansaugleistung	238 l/min	
Leerlaufdrehzahl	2850 min^{-1}	
Объем ресивера	24 l	50 l
Maschinengewicht	23,00 kg	31,00 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	590 x 290 x 620	740 x 320x 710
Anzahl im Umkarton	1 Stück	
Barcode	4260258299649	4260258299632
Funktionen	Druckkontrolle, Automatikfunktion, Ölstandsanzeige, 2 Manometer, mobiler Einsatz durch Räder und Transportgriff	
Lieferumfang	2 Kunststoff räder, Entwässerungshahn, Sicherheitsventil, Ansaugfi lter	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DAC-1524N *Art. No. 98299649*	*DAC-1550N* *Art. No. 98299632*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*1,5 kW (2 HP)*	
Максимальное давление воздуха на выходе	*8 bar*	
Max. pressure in delivery line	*238 l/min*	
No-load speed	*2850 rpm*	
Receiver capacity	*24 l*	*50 l*
Machine weight	*23,00 kg*	*31,00 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*590 x 290 x 620*	*740 x 320x 710*
Quantity in shipping box	*1 piece*	
Barcode	*4260258299649*	*4260258299632*
Product features	*pressure controller, automatic mode, air fi lter, oil indicator, mobile use due to wheels and transport handle*	
Scope of delivery	*2 wheels, drain valve, gasket, intake fi lter*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

COMPACT SIZE

DTC-500N

Fliesenschneidmaschine

Nennaufnahme	450 W
Scheiben-Ø	110 mm
Leerlaufdrehzahl	5400 min^{-1}
Schneidtischgröße	310 x 360 mm
Schnittiefe bei 90°	23 mm
Schnittiefe bei 45°	16 mm
Maschinengewicht	3.80 kg

Tile cutting machine

Power input	*450 W*
Blade-Ø	*110 mm*
No-load speed	*5400 rpm*
Cutting table size	*310 x 360 mm*
Cutting depth at 90°	*23 mm*
Cutting depth at 45°	*16 mm*
Machine weight	*3,80 kg*

DTC-600N

Fliesenschneidmaschine

Nennaufnahme	600 W
Scheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	2950 min^{-1}
Schneidtischgröße	330 x 360 mm
Schnittiefe bei 90°	34 mm
Schnittiefe bei 45°	18 mm
Maschinengewicht	8.00 kg

Tile cutting machine

Power input	*600 W*
Blade-Ø	*180 mm*
No-load speed	*2950 rpm*
Cutting table size	*330 x 360 mm*
Cutting depth at 90°	*34 mm*
Cutting depth at 45°	*18 mm*
Machine weight	*8,00 kg*

Einstellbarer Winkelanschlag

Adjustable angle stop

Wasserbehälter

Water tray

Staubgeschützter An- / Aus-Schalter

Dust-sealed On/Off switch

Winkelsanschlag

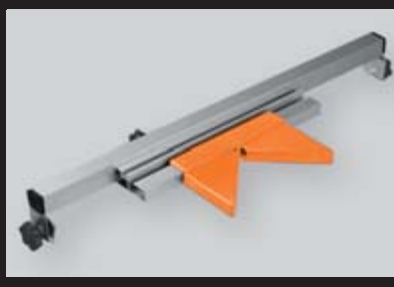

Angle stop

FLIESENSCHNEIDMASCHINEN
TILE CUTTING MACHINES

DE

	DTC-500N Art.-Nr. 93728403	DTC-600N Art.-Nr. 93728656
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	450 W	600 W
Leerlaufdrehzahl	5400 min^{-1}	2950 min^{-1}
Scheiben-Nenn-Ø	110 mm	180 mm
Scheiben-Bohrungs-Ø	22 mm	
Schnitttiefe bei 90°	23 mm	34 mm
Schnitttiefe bei 45°	16 mm	18 mm
Schneidtischgröße	310 x 360 mm	330 x 360 mm
Schrägschnitt-Winkel	0 – 45°	
Maschinengewicht	3,80 kg	8,00 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	380 x 380 x 120	380 x 355 x 185
Anzahl im Umkarton	4 Stück	1 Stück
Barcode	4260123728403	4260123728656
Lieferumfang		Wasserbehälter
	Diamanttrennscheibe, Parallelanschlag, Messer, Schutzhaube, Montagewerkzeug, Winkelanschlag	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DTC-500N *Art. No. 93728403*	*DTC-600N* *Art. No. 93728656*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*450 W*	*600 W*
No-load speed	*5400 rpm*	*2950 rpm*
Blade nominal-Ø	*110 mm*	*180 mm*
Blade bore-Ø	*22 mm*	
Cutting depth at 90° angle	*23 mm*	*34 mm*
Cutting depth at 45° angle	*16 mm*	*18 mm*
Cutting table size	*310 x 360 mm*	*330 x 360 mm*
Cutting angle	*0 – 45°*	
Machine weight	*3,80 kg*	*8,00 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*380 x 380 x 120*	*380 x 355 x 185*
Quantity in shipping box	*4 pieces*	*1 piece*
Barcode	*4260123728403*	*4260123728656*
Scope of delivery		*water tray*
	diamond blade, parallel guide, safety guard, wrench, angle stop, knife	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DOPPELSCHLEIFER
BENCH GRINDER

DE

	DBG-131N Art.-Nr. 93728700	DBG-151N Art.-Nr. 93728717
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	120 W	150 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min^{-1}	
Schleifscheibengröße	125 x 16 mm	150 x 16 mm
Bohrung	12,7 mm	
Maschinengewicht	4,80 kg	5,20 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	290 x 180 x 210	440 x 150 x 150
Anzahl im Umkarton	1 Stück	
Barcode	4260123728700	4260123728717
Funktionen	Kompakte Bauweise, leiser Motor, staubgeschützter Schalter, Funkenschutz, Gummifüße, Arbeitsaufl age	
Lieferumfang	2 Stk. Arbeitsaufl age, 2 Stk. Schleifscheiben, 2 Stk. Funkenschutzgläserhalterungen, 2 Stk. Funkenschutzgläser	
Certificates	CE, PCT AB 55	

EN

	DBG-131N *Art. No. 93728700*	*DBG-151N* *Art. No. 93728717*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*120 W*	*150 W*
No-load speed	*2950 min^{-1}*	
Grinding stone size	*125 x 16 mm*	*150 x 16 mm*
Inner-Ø of stone	*12,7 mm*	
Machine weight	*4,80 kg*	*5,20 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*290 x 180 x 210*	*440 x 150 x 150*
Quantity in shipping box	*1 piece*	
Barcode	*4260123728700*	*4260123728717*
Product features	*compact design, low-noise motor, dust-sealed On/Off switch, safety shields, rubber legs, workpiece rests*	
Scope of delivery	*workpiece rest (2 pcs), grinding stone (2 pcs), safety shield bracket (2 pcs), safety shield (2 pcs)*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DBG-131N

Doppelschleifer

Nennaufnahme	120 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min-1
Schleifscheibengröße	125 x 16 mm
Maschinengewicht	4.80 kg

Bench Grinder

Power input	*120 W*
No-load speed	*2950 rpm*
Grinding stone size	*125 x 16 mm*
Machine weight	*4,80 kg*

DE

DBG-151N

Doppelschleifer

Nennaufnahme	150 W
Leerlaufdrehzahl	2950 min-1
Schleifscheibengröße	150 x 16 mm
Maschinengewicht	5.20 kg

Bench Grinder

Power input	*150 W*
No-load speed	*2950 rpm*
Grinding stone size	*150 x 16 mm*
Machine weight	*5,20 kg*

EN

Verstellbare Arbeitsauflfl age

Adjustable tool rests

Staubgeschützter An- / Aus-Schalter

Dust-sealed On/Off switch

Verstellbare durchsichtige Funkenschutzgläser

Adjustable and transparent safety shields

SB-Verpackung

Color box

LASER
ALU PLATE

DMS-1200

Kapp- und Gehrungssäge

Nennaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Kreissägeblatt Nenn-Ø	210 mm
Maschinengewicht	7.50 kg

Mitre saw

Power input	*1200 W*
No-load speed	*5000 rpm*
Saw blade nominal-Ø	*210 mm*
Machine weight	*7,50 kg*

HIGH POWER
LASER
ALU PLATE

DMS-1900

Kapp- und Gehrungssäge

Nennaufnahme	1900 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Kreissägeblatt Nenn-Ø	254 mm
Maschinengewicht	13.40 kg

Mitre saw

Power input	*1900 W*
No-load speed	*5000 rpm*
Saw blade nominal-Ø	*254 mm*
Machine weight	*13,40 kg*

LASER
ALU PLATE

DUO FUNCTION

DMS-1200-C

Included saw blade

Kapp- und Gehrungssäge

Nennaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Kreissägeblatt Nenn-Ø	210 mm
Maschinengewicht	10.65 kg

Mitre saw

Power input	*1200 W*
No-load speed	*5000 rpm*
Saw blade nominal-Ø	*210 mm*
Machine weight	*10,65 kg*

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
MITRE SAW

DE

	DMS-1200 Art.-Nr. 98291278	DMS-1900 Art.-Nr. 98291315	DMS-1200-C Art.-Nr. 98291421
Netzspannung	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme	1200 W	1900 W	1200 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø	210 mm	254 mm	210 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø	30 mm		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}		
Die maximale Querschnitt des Werkstücks (90° x 90°)	120 x 60 mm	310 x 70 mm	110 x 55 mm
Die maximale Querschnitt des Werkstücks (45° x 45°)	80 x 40 mm	210 x 40 mm	80 x 40 mm
Die maximale Querschnitt des Werkstücks (90° x 45°)	80 x 60 mm	210 x 70 mm	80 x 52 mm
Die maximale Querschnitt des Werkstücks (45° x 90°)	120 x 40 mm	310 x 40 mm	110 x 40 mm
Maschinengewicht	7.50 kg	13.40 kg	10.65 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	410 x 410 x 325	705 x 510 x 410	440 x 440 x 320
Anzahl im Umkarton	1 Stück		
Barcode	4260258291278	4260258291315	4260258291421
Funktionen	Working table with extensions, cast baseplate, workpiece clamp, Führung für das Arbeiten mit langen Werkstücken		
			Kapp,- Gehrungs- und Kreissägefunktionen
Lieferumfang	Erweiterungsvorrichtung links/rechts, Schnittbegrenzer, Staubbeutel, Schraubenschlüssel		
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DMS-1200 *Art. No. 98291278*	*DMS-1900* *Art. No. 98291315*	*DMS-1200-C* *Art. No. 98291421*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*		
Power input	*1200 W*	*1900 W*	*1200 W*
Saw blade nominal diameter	*210 mm*	*254 mm*	*210 mm*
Saw blade bore diameter	*30 mm*		
No-load speed	*5000 rpm*		
The maximum cross section of workpiece (90° x 90°)	*120 x 60 mm*	*310 x 70 mm*	*110 x 55 mm*
The maximum cross section of workpiece (45° x 45°)	*80 x 40 mm*	*210 x 40 mm*	*80 x 40 mm*
The maximum cross section of workpiece (90° x 45°)	*80 x 60 mm*	*210 x 70 mm*	*80 x 52 mm*
The maximum cross section of workpiece (45° x 90°)	*120 x 40 mm*	*310 x 40 mm*	*110 x 40 mm*
Machine weight	*7,50 kg*	*13,40 kg*	*10,65 kg*
Retail packaging	*Color box*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*410 x 410 x 325*	*705 x 510 x 410*	*440 x 440 x 320*
Quantity in shipping box	*1 piece*		
Barcode	*4260258291278*	*4260258291315*	*4260258291421*
Product features	*working table with extensions, cast baseplate, workpiece clamp,* *guide for working with long pieces*		
			mitre and circular saw functions
Scope of delivery	*right/left ext.wing, cut limited plate, working clamp vice, dust bag, wrench, extra set of carbon brushes*		
Certificates	*CE, PCT AB 55*		

Gussgrudplatte

Cast baseplate

Mitgeliefertes Sägeblatt

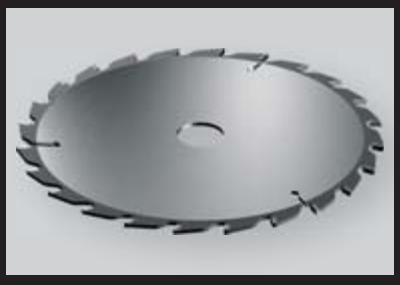

Included saw blade

Griff in D-Form

D-shape handle

Arbeitstisch mit Verlängerung

Working table with extensions

9 SPEEDS

DBD-16N-1

Tischbohrmaschine

Nennaufnahme	500 W
Bohrfutter-Ø	16 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Maschinengewicht	20.00 kg

Bench drill

Nennaufnahme	500 W
Drill chuck-Ø	16 mm
Max. drill depth	50 mm
Machine weight	20.00 kg

AUF ANFRAGE / ON REQUEST

Neigbarer, drehbarer und schwenkbarer Bohrtisch

Tiltable, turnable and pivotable drill table

Keilriemenantrieb

V-belt drive

Mitgelieferter Schraubstock

Included vice

SB-Verpackung

Color box

DE

	DBD-16N-1 Art.-Nr. 98299816
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	280 – 2350 min^{-1}
Bohrfutter-Ø	16 mm
Drehzahlabstufungen	9
Max. Bohrtiefe	50 mm
Gesamthohe	620 mm
Ausladung	115 mm
Bohrtischgröße	170 x 170 mm
Maschinengewicht	20.00 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	460 x 360 x 230
Anzahl im Umkarton	1 Stück
Barcode	4260258299816
Funktionen	Auf Genauigkeit ausgelegte Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb, Drehzahl mittels Stufen-Riemenscheiben einstellbar, kugelgelagerte Bohrspindel mit Konusaufnahme, stufenlose Tischhöhenverstellung
Lieferumfang	Fußplatte mit Langlöchern für Schraubstockbefestigung, Bohrtisch mit Langlöchern für Schraubstockbefestigung, schwenkbar, Zahnkranzbohrfutter 13 mm, Bohrtiefenanschlag, Keilriemenspanneinrichtung, Schraubstock, Späneschutz
Zertifikate	CE, PCT AB 55

EN

	DBD-16N-1 *Art. No. 98299816*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*
Power input	*500 W*
No-load speed	*280 – 2350 rpm*
Drill chuck-Ø	*16 mm*
Speed grading	*9*
Max. drill depth	*50 mm*
Total height	*620 mm*
Throat	*115 mm*
Drill table size	*170 x 170 mm*
Machine weight	*20,00 kg*
Retail packaging	*color box*
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*460 x 360 x 230*
Quantity in shipping box	*1 piece*
Barcode	*4260258299816*
Product features	*bench drill with V-belt drive, adjustable speed by-step pulleys, ball-bearing spindle with cone intake, table height adjustment*
Scope of delivery	*desktop with the holes for the fastening the vise, key chuck-13mm, depth gauge, tension adjuster of the belt transmission, vise, cover guard*
Certificates	*wrenches, keyed chuck with key*

Defort®

GARTENGERÄTE
GARDEN TOOLS

DSP-400CN

Tauchpumpe für sauberes Wasser

Nennaufnahme	400 W
Maximale Fördermenge	10000 l/std.
Maximale Förderhöhe	7 m
Kabellänge	10 m
Gerätegewicht	4.00 kg

Submersible pump for clean water

Power input	*400 W*
Maximum discharge	*10000 l/h*
Maximum delivery height	*7 m*
Cable length	*10 m*
Machine weight	*4,00 kg*

DSP-402N / DSP-752N

Tauchpumpe für Schmutzwasser

Nennaufnahme	400 W / 750 W
Maximale Fördermenge	10000 l/std. / 13000 l/std.
Maximale Förderhöhe	6.5 м / 8.5 m
Kabellänge	10 m
Gerätegewicht	4.30 kg / 5.80 kg

Submersible pump for dirty water

Power input	*400 W / 750 W*
Maximum discharge	*10000 l/h / 13000 l/h*
Maximum delivery height	*6,5 м / 8,5 m*
Cable length	*10 m*
Machine weight	4.30 kg / 5.80 kg

DVP-250N-10 / DVP-250N-16

Vibrations-Pumpe

Nennaufnahme	225 W
Maximale Fördermenge	1000 l/std.
Maximale Förderhöhe	60 m
Kabellänge	10 м / 16 m
Gerätegewicht	3.30 kg

*** nicht für den Verkauf in der EU**

Vibration pump

Power input	*225 W*
Maximum discharge	*1000 l/h*
Maximum delivery height	*60 m*
Cable length	*10 м / 16 m*
Machine weight	*3,30 kg*

**** not for sales in EU***

DE

	DSP-400CN Art.-Nr. 98298406	DSP-402N Art.-Nr. 98298390	DSP-752N Art.-Nr. 98298383	DVP-250N-10 Art.-Nr. 93728977	DVP-250N-16 Art.-Nr. 93728960
Netzspannung	230 V / 50 Hz				
Nennaufnahme	400 W		750 W	225 W	
Maximale Fördermenge	10000 l/std.		13000 l/std.	1000 l/std.	
Maximale Förderhöhe	7 m	6,5 m	8,5 m	60 m	
Max. Ø der Fremdkörper	5 mm	35 mm		1 mm	
Maximale Eintauchtiefe	8 m			5 m	
Maximale Wassertemperatur	35 °C				
Universalanschluss	1", $1^1/_4$", $1^1/_2$"			0,5″	
Maschinengewicht	4,00 kg	4,30 kg	5,80 kg	3,30 kg	
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung				
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	210 x 168 x 325			295 x 125 x 160	
Anzahl im Umkarton	4 Stück			4 Stück	
Barcode	4260258298406	4260258298390	4260258298383	4260123728977	4260123728960
Funktionen	Schwimmerschalter				
	Kabellänge 10 m				Kabellänge 16 m
Lieferumfang	Schlauchadapter				
Zertifikate	CE, PCT AB 55			PCT AB 55	

EN

	DSP-400CN *Art. No. 98298406*	*DSP-402N* *Art. No. 98298390*	*DSP-752N* *Art. No. 98298383*	*DVP-250N-10* *Art. No. 93728977*	*DVP-250N-16* *Art. No. 93728960*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*				
Power input	*400 W*		*750 W*	*225 W*	
Maximum discharge	*10000 l/h*		*13000 l/h*	*1000 l/h*	
Maximum delivery height	*7 m*	*6,5 m*	*8,5 m*	*60 m*	
Maximum-Ø of foreign particles	*5 mm*	*35 mm*		*1 mm*	
Maximum immersion depth	*8 m*			*5 m*	
Maximum water temperature	*35 °C*				
Connections-Ø	1", $1^1/_4$", $1^1/_2$"			0,5″	
Device weight	*4,00 kg*	*4,30 kg*	*5,80 kg*	*3,30 kg*	
Retail packaging	*color box*				
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*210 x 168 x 325*			*295 x 125 x 160*	
Quantity in shipping box	*4 pieces*			*4 pieces*	
Barcode	*4260258298406*	*4260258298390*	*4260258298383*	*4260123728977*	*4260123728960*
Product features	*float switch*				
	cable length 10 m				*cable length 16 m*
Scope of delivery	*hose adapter*				
Certificates	*CE, PCT AB 55*			*PCT AB 55*	

DPW-1650

Hochdruckreiniger

Nennaufnahme	1650 W
Maximaler Betriebsdruck	70 bar
Wasserdurchsatz	342 l/std.
Gerätegewicht	5.20 kg

High pressure cleaner

Power input	*1650 W*
Jet pressure	*70 bar*
Discharge	*342 l/h*
Machine weight	*5,20 kg*

DPW-1850

Hochdruckreiniger

Nennaufnahme	1850 W
Maximaler Betriebsdruck	90 bar
Wasserdurchsatz	342 l/std.
Gerätegewicht	5.50 kg

High pressure cleaner

Power input	*1850 W*
Jet pressure	*90 bar*
Discharge	*342 l/h*
Machine weight	*5,50 kg*

DPW-2000-SC

Hochdruckreiniger

Nennaufnahme	2000 W
Maximaler Betriebsdruck	90 bar
Wasserdurchsatz	360 l/std.
Gerätegewicht	7.50 kg

High pressure cleaner

Power input	*2000 W*
Jet pressure	*90 bar*
Discharge	*360 l/h*
Machine weight	*7,50 kg*

DE

	DPW-1650 Art.-Nr. 93728502	**DPW-1850** Art.-Nr. 93728519	**DPW-2000-SC** Art.-Nr. 93726355
Netzspannung	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme	1650 W	1850 W	2000 W
Maximaler Betriebsdruck	70 bar	90 bar	
Maximaler Zulaufdruck	3 bar		
Maximale Wassertemperatur	40 °C		
Wasserdurchsatz	342 l/std.		360 l/std.
Hochdruckschlauchlänge	5 m		3 m
Automatische Abschaltung bei Überhitzung	+		
Gerätegewicht	5,20 kg	5,50 kg	7,50 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	410 x 270 x 260	520 x 320 x 310	325 x 280 x 710
Anzahl im Umkarton	1 Stück		
Barcode	4260123728502	4260123728519	4260123726355
Funktionen	Kompakte Größe, hohe Leistung, automatische Abschaltung bei Überhitzung, automatische Ein/Aus-Schaltung des Motors		Auto-Ansaugfunktion, kompakte Größe, hohe Leistung, Temperatursicherung, automatischer On / Off -Schalter
Lieferumfang	Hochdruckschlauch, Spritzpistole, Reinigungsmittelbehälter		
			Einlass-Adapter
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DPW-1650 *Art. No. 93728502*	***DPW-1850*** *Art. No. 93728519*	***DPW-2000-SC*** *Art. No. 93726355*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*		
Power input	*1650 W*	*1850 W*	*2000 W*
Jet pressure	*70 bar*	*90 bar*	
Maximum input pressure	*3 bar*		
Maximum water temperature	*40 °C*		
Discharge	*342 l/h*		*360 l/h*
Hose length	*5 m*		*3 m*
Thermal cutout system	+		
Device weight	*5,20 kg*	*5,50 kg*	*7,50 kg*
Retail packaging	*color box*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*410 x 270 x 260*	*520 x 320 x 310*	*325 x 280 x 710*
Quantity in shipping box	*1 piece*		
Barcode	*4260123728502*	*4260123728519*	*4260123726355*
Product features	*compact size, high performance, thermal cutout system, automatic On/Off switch*		*auto-sucking function, compact size, high performance, thermal cutout system, automatic On/Off switch*
Scope of delivery	*hose, adjustable spray nozzle, detergent bottle*		
			transparent inlet adaptor
Certificates	*CE, PCT AB 55*		

DGT-500N

Elektro-Rasentrimmer

Nennaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}
Schnittbreite	350 mm
Maschinengewicht	2.90 kg

Electric Grass Trimmer

Power input	*450 W*
No-load speed	*9000 rpm*
Cutting width	*350 mm*
Machine weight	*2,90 kg*

HIGH POWER

DGT-1010N

Elektro-Rasentrimmer

Nennaufnahme	1000 W
Leerlaufdrehzahl	7200 min^{-1}
Schnittbreite	230/350 mm
Maschinengewicht	6.15 kg

Electric Grass Trimmer

Power input	*1000 W*
No-load speed	*7200 rpm*
Cutting width	*230/350 mm*
Machine weight	*6,15 kg*

Verstellbarer Zusatzhandgriffff

Adjustable handle

Messer zum Abschneiden des Schneidfadens

Blade to cut off the line

Doppelfadenspule, Fadenschutzhaube

Spool with a cutting line, Safety guard

Messer

Knife

DE

	DGT-500N Art.-Nr. 93721145	**DGT-1010N** Art.-Nr. 98299328
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	450 W	1000 W
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	7200 min^{-1}
Schnittbreite	350 mm	230/350 mm
Schneidfaden-Ø	1,4 mm	2 mm
Doppelfadenspule mit Tippautomatik	+	
Maschinengewicht	2,90 kg	6,15 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	1010 x 120 x 270	960 x 195 x 150
Anzahl im Umkarton	4 Stück	2 Stück
Barcode	4260123721145	4260258299328
Funktionen	Teleskopstange, Motorkopf drehbar, verstellbarer Handgriff , Stützrad	Schnell zerlegbar für einfache Lagerung und Transport, verstellbarer Handgriff , Tippautomatik Doppelfadenspule, Schultergurt für Gewichtsverteilung
Lieferumfang	Schneidfadenspule, Fadenschutzhaube, Zusatzhandgriff	
		Schultergurt, Messer
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DGT-500N *Art. No. 93721145*	***DGT-1010N*** *Art. No. 98299328*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*450 W*	*1000 W*
No-load speed	*9000 rpm*	*7200 rpm*
Cutting width	*350 mm*	*230/350 mm*
Cutting line-Ø	*1,4 mm*	*2 mm*
Tap-n-go spool	+	
Machine weight	*2,90 kg*	*6,15 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*1010 x 120 x 270*	*960 x 195 x 150*
Quantity in shipping box	*4 pieces*	*2 pieces*
Barcode	*4260123721145*	*4260258299328*
Product features	*extension-type bar, adjustable handle, slewing bottom part, trimming wheel*	*can be quickly disassembled for transportation or storage, adjustable handle, tap-n-go spool, shoulder strap*
Scope of delivery	*spool with a cutting line, safety guard, auxiliary handle*	
		shoulder strap, knife
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

DDT-1100A

Benzin-Rasentrimmer

Nennaufnahme	1.1 kW / 1.5 PS
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}
Hubraum	33 cm^3
Maschinengewicht	7.30 kg

Petrol Grass Trimmer

Power input	*1,1 kW / 1,5 HP*
No-load speed	*7000 rpm*
Cylinder capacity	*33 cm^3*
Machine weight	*7,30 kg*

HIGH POWER

DDT-1400A

Benzin-Rasentrimmer

Nennaufnahme	1.4 kW / 1.9 PS
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}
Hubraum	42.7 cm^3
Maschinengewicht	7.80 kg

Petrol Grass Trimmer

Power input	*1,4 kW / 1,9 HP*
No-load speed	*7000 rpm*
Cylinder capacity	*42,7 cm^3*
Machine weight	*7,80 kg*

Zündvorrichtung

Primer

Luftdrossel für einfaches Starten

Air choke

Schultertragegurt

Shoulder strap

Schneidmesser

Cutting blade

DE

	DDT-1100A Art.-Nr. 93728632	DDT-1400A Art.-Nr. 93728649
Motorart	1-Zillinder, 2-Takt Motor	
Kraftstoff art	92 Oktan und höher	
Ölsorte	für 2-Takt Motor	
Hubraum	33 cm^3	42,7 cm^3
Nennaufnahme	1,1 kW / 1,5 PS	1,4 kW / 1,9 PS
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	
Max. Drehmoment	1,6 Nm	2,2 Nm
Doppelfadenspule mit Tippautomatik	+	
Maschinengewicht	7,30 kg	7,80 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	1660 x 100 x 120	
Anzahl im Umkarton	1 Stück	
Barcode	4260123728632	4260123728649
Funktionen	Primer (manuelle Kraftstoff pumpe), Choke für einfaches Starten, Fahrrad-Handgriff , Schultertragegurt, Einstellmöglichkeit für Messer und Schneidfaden, Messer zum Abschneiden des Schneidfadens	
Lieferumfang	Schneidfadenspule, Schneidmesser, Fadenschutzhaube, Schultertragegurt	
Zertifikate	CE, PCT AB 55	

EN

	DDT-1100A Art. No. 93728632	DDT-1400A Art. No. 93728649
Mains voltage / frequency	*Single-cylindered, 2-stroke*	
Fuel type Unleaded petrol	*92 octane level at least*	
Oil type	*for 2-stroke engine*	
Cylinder capacity	*33 cm^3*	*42,7 cm^3*
Power input	*1,1 kW / 1,5 HP*	*1,4 kW / 1,9 HP*
No-load speed	*7000 rpm*	
Maximum torque	*1,6 Nm*	*2,2 Nm*
Tap-n-go spool	+	
Machine weight	*7,30 kg*	*7,80 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*1660 x 100 x 120*	
Quantity in shipping box	*1 piece*	
Barcode	*4260123728632*	*4260123728649*
Product features	*Primer and air choke for easy start, bicycle-type handle, shoulder strap, optional installation of line instead of blade, special blade to cut off the line*	
Scope of delivery	*Spool with a cutting line, blade, safety guard, shoulder strap*	
Certificates	*CE, PCT AB 55*	

LI-ION POWER

DGS-7,2-Li

Akku-Strauch und -Grasscheren-Set

Artikel-Nr.	98240790
Akku-Spannung / -Kapazität	7,2 B / 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	1000 min^{-1}
Batterie-Ladezeit	4 Std.
Maschinengewicht	0.70 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung
Verpackungsmaße	340 x 110 x 140 mm
Anzahl im Umkarton	8 Stück
Barcode	4260258240790
Lieferumfang	Ladegerät, Messer
Zertifikate	CE, PCT AB 55

Cordless hedge shear

Art. No.	*98240790*
Battery voltage / capacity	*7,2 B / 1,3 Ah*
No-load speed	*1000 rpm*
Charging time	*4 h*
Machine weight	*0,70 kg*
Retail packaging	*Color box*
Packing dimensions	*340 x 110 x 140 mm*
Quantity in shipping box	*8 pieces*
Barcode	*4260258240790*
Scope of delivery	*Charger, knives*
Certificates	*CE, PCT AB 55*

DLM-1010N

Elektro-Rasenmäher

Nennaufnahme	1000 W
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}
Schnittbreite	320 mm
Maschinengewicht	10.50 kg

Lawn mower

Power input	*1000 W*
No-load speed	*3000 rpm*
Cutting width	*320 mm*
Machine weight	*10,50 kg*

HIGH POWER

DLM-1310N

Elektro-Rasenmäher

Nennaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}
Schnittbreite	320 mm
Maschinengewicht	11.00 kg

Lawn mower

Power input	*1200 W*
No-load speed	*3000 rpm*
Cutting width	*320 mm*
Machine weight	*11,00 kg*

HIGH POWER

DLM-2600-G

Benzin-Rasenmäher

Hubraum	118 cm^3
Nennaufnahme	2600 W / 3,5 PS
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}
Schnittbreite	400 mm
Maschinengewicht	23.50 kg

Petrol lawn mower

Cylinder capacity	*118 cm^3*
Power input	*2600 W / 3,5 HP*
No-load speed	*3000 rpm*
Cutting width	*400 mm*
Machine weight	*23,50 kg*

DE

	DLM-1010N Art.-Nr. 98299311	DLM-1310N Art.-Nr. 98299304	DLM-2600-G Art.-Nr. 98291766
Netzspannung	230 V / 50 Hz		–
Nennaufnahme	1000 W	1200 W	2600 W / 3,5 PS
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}		
Schnittbreite	320 mm		400 mm
Schnitthöhen-Verstellung	25 / 40 / 55 mm		25 – 70 mm
Auff angbehälter-Volumen	30 l		40 l
Motorart	Synchronmotor		1-Zillinder, 4-Takt Motor
Hubraum	–		118 cm^3
Benzintankvolumen	–		1,5 л
Maschinengewicht	10,50 kg	11,00 kg	23,5 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	570 x 380 x 295	570 x 380 x 305	665 x 495 x 435
Anzahl im Umkarton	1 Stück		
Barcode	4260258299311	4260258299304	4260258291766
Funktionen	Induktionsmotor, zerlegbarer Haupthandgriff für einfache Lagerung und Transport, leicht lösbarer Gras Container, Schnitthöhenverstellung		5-fach höhenverstellbar, Leistungsstarker Motor, großvolumigen Grasfangbox
Lieferumfang	Grass-Container, Räder, Schrauben, Griff , Kabelklemmen, Schraubenschlüssel		Schraubenschlüssel, Zündkerze
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DLM-1010N *Art. No. 98299311*	*DLM-1310N* *Art. No. 98299304*	*DLM-2600-G* *Art. No. 98291766*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*		–
Power input	*1000 W*	*1200 W*	*2600 W / 3,5 HP*
No-load speed	*3000 rpm*		
Cutting width	*320 mm*		*400 mm*
Cutting height	*25 / 40 / 55 mm*		*25 – 70 mm*
Grass container volume	*30 l*		*40 l*
Engine type	*synchronous motor*		*Single cylinder, 4-stroke*
Cylinder capacity	–		*118 cm^3*
Fuel tank volume	–		*1,5 л*
Machine weight	*10,50 kg*	*11,00 kg*	*23,5 kg*
Retail packaging	*color box*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*570 x 380 x 295*	*570 x 380 x 305*	*665 x 495 x 435*
Quantity in shipping box	*1 piece*		
Barcode	*4260258299311*	*4260258299304*	*4260258291766*
Product features	*induction motor, dismountable main handle for easy storage and transportation, easily detachable grass container, cutting height adjustment*		*5-position height-adjustable, powerful motor, large-volume collector*
Scope of delivery	*grass container, wheels, fasteners, handle, cable clamps, wrench*		*wrench, sparking plug*
Certificates	*CE, PCT AB 55*		

DEC-1646N

Elektro-Kettensäge

Nennaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	7600 min-1
Schwertlänge	16″
Maschinengewicht	4.20 kg

Electric Chain Saw

Power input	*1600 W*
No-load speed	*7600 rpm*
Length of saw chain bar	*16″*
Machine weight	*4,20 kg*

HIGH POWER

DEC-2046N

Elektro-Kettensäge

Nennaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	7000 min-1
Schwertlänge	18″
Maschinengewicht	5.20 kg

Electric Chain Saw

Power input	*2000 W*
No-load speed	*7000 rpm*
Length of saw chain bar	*18″*
Machine weight	*5,20 kg*

Ölmengenanzeige

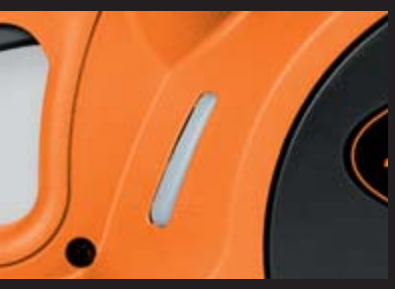

Oil level indicator

Robuster Krallenanschlag aus Metall

Metal teeth

Hochqualitative Schwert und Kette

High quality saw chain and bar

Das Schutzsystem

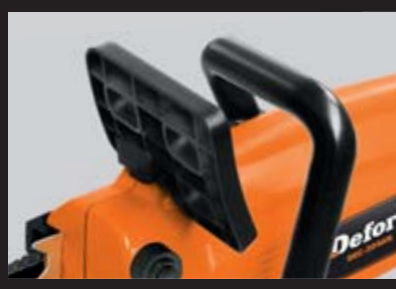

The protection system

DE

	DEC-1646N Art.-Nr. 98291858	**DEC-2046N** Art.-Nr. 98291865
Netzspannung	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme	1600 W	2000 W
Leerlaufdrehzahl	7600 min^{-1}	7000 min^{-1}
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/s	
Schwertlänge	405 mm	455 mm
Sofort-Kettenbremse	+	
Automatische Kettenschmierung	+	
Einschaltsicherung	+	
Ölmengenanzeige	+	
Maschinengewicht	4,20 kg	5,20 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	500 x 180 x 245	590 x 205 x 225
Anzahl im Umkarton	2 Stück	
Barcode	4260258291858	4260258291865
Funktionen	hochwertige Kette und Schwert, Ölbehälter mit Schauglas, metall Anschlag	
Lieferumfang	Schraubenschlüssel, Feile	
Zertifikate	PCT AB 55	

EN

	DEC-1646N *Art. No. 98291858*	***DEC-2046N*** *Art. No. 98291865*
Mains voltage / frequency	*230 V / 50 Hz*	
Power input	*1600 W*	*2000 W*
No-load speed	*7600 rpm*	*7000 rpm*
Saw chain speed	*13,5 m/s*	
Length of saw chain bar	*405 mm*	*455 mm*
Instantaneous chain stop	+	
Automatic chain lubrication	+	
Switch lock	+	
Oil level indicator	+	
Machine weight	*4,20 kg*	*5,20 kg*
Retail packaging	*color box*	
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*500 x 180 x 245*	*590 x 205 x 225*
Quantity in shipping box	*2 pieces*	
Barcode	*4260258291858*	*4260258291865*
Product features	*quality chain and bar, oil level indicator, metal guard*	
Scope of delivery	*wrench, file*	
Certificates	*PCT AB 55*	

DPC-1316

Benzin-Kettensäge

Nennaufnahme	1.3 kW / 1.7 PS
Hubraum	40 cm³
Schwertlänge	16“
Maschinengewicht	6.80 kg

Petrol Chain Saw

Power input	*1,3 kW / 1,7 HP*
Cylinder capacity	*40 cm³*
Length of saw chain bar	16“
Machine weight	*6,80 kg*

HIGH POWER

DPC-2018

Benzin-Kettensäge

Nennaufnahme	2.0 kW / 2.7 PS
Hubraum	50 cm³
Schwertlänge	18“
Maschinengewicht	7.8 kg

Petrol Chain Saw

Power input	*2,0 kW / 2,7 HP*
Cylinder capacity	*50 cm³*
Length of saw chain bar	18“
Machine weight	*7,8 kg*

HIGH POWER

DPC-2220

Benzin-Kettensäge

Nennaufnahme	2.2 kW / 3.0 PS
Hubraum	50 cm³
Schwertlänge	20“
Maschinengewicht	7.8 kg

Petrol Chain Saw

Power input	*2,2 kW / 3,0 HP*
Cylinder capacity	*50 cm³*
Length of saw chain bar	20“
Machine weight	*7,8 kg*

DE

	DPC-1316 Art.-Nr. 93728663	DPC-2018 Art.-Nr. 93728670	DPC-2220 Art.-Nr. 98291902
Motorart	1-Zillinder, 2-Takt Motor		
Kraftstoff art	92 Oktan und höher		
Ölsorte	für 2-Takt Motor		
Hubraum	40 cm^3	50 cm^3	
Nennaufnahme	1,3 kW / 1,7 PS	2,0 kW / 2,7 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Benzintankvolumen	0,31 l	0,55 l	
Zündsystem	CDI		
Schnittlänge	410 mm	460 mm	510 mm
Schwertlänge	16″	18″	20″
Automatische Kettenschmierung	+		
Einschaltsicherung	+		
Ölmengenanzeige	+		
Maschinengewicht	6,80 kg	7,80 kg	7,80 kg
Verkaufsverpackung	SB-Verpackung		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm	410 x 260 x 270	460 x 270 x 275	
Anzahl im Umkarton	2 Stück		
Barcode	4260123728663	4260123728670	4260258291902
Funktionen	Primer (manuelle Kraftstoff pumpe), Antivibrationssystem, automatische Kettenschmierung		
		Robuste Bauweise, Hoher Leistung	
			extended length of the cut
Lieferumfang	Sechskant-Schlüssel, Schwert-Schutzhülle, Ketten-Öl, Schwert, Qualitätskette		
			Benzin Mischflasche
Zertifikate	CE, PCT AB 55		

EN

	DPC-1316 *Art. No. 93728663*	*DPC-2018* *Art. No. 93728670*	*DPC-2220* *Art. No. 98291902*
Тип двигателя	*single-cylindered, 2-stroke*		
Fuel type Unleaded petrol	*92 octane level at least*		
Oil type	*for 2-stroke engine*		
Cylinder capacity	*40 cm^3*	*50 cm^3*	
Power input	*1,3 kW / 1,7 HP*	*2,0 kW / 2,7 HP*	*2,2 kW / 3,0 HP*
Fuel tank volume	*0,31 l*	*0,55 l*	
Ignition system	*CDI*		
Cutting length	*410 mm*	*460 mm*	*510 mm*
Length of saw chain bar	*16″*	*18″*	*20″*
Automatic chain lubrication	+		
Switch lock	+		
Oil level indicator	+		
Machine weight	*6,80 kg*	*7,80 kg*	*7,80 kg*
Retail packaging	*color box*		
Packing dimensions (L x W x H) in mm	*410 x 260 x 270*	*460 x 270 x 275*	
Quantity in shipping box	*2 pieces*		
Barcode	*4260123728663*	*4260123728670*	*4260258291902*
Product features	*primer, antivibration system, lubrication control*		
		durable construction, high power	
			gestreckte Länge des Schnittes
Scope of delivery	*wrench, saw chain cover, oil, saw chain bar, saw chain*		
			Fuel mixing bottle
Certificates	*CE, PCT AB 55*		

Defort®

Defort ist eingetragene Marke der SBM group
Defort is a trade mark of SBM group

Der Inhalt dieses Kataloges dient nur Informationszwecken und ist unverbindlich.
Alle Produkte der Marke Defort werden ständig weiter entwickelt und verbessert.
Daher können sich technische Parameter und Design ändern.

The contents of this catalogue are for informational purposes only and are non-binding.
All products of the brand Defort are continuously improved and eveloped.
Thus technical parameters and design may change.

SBM group
Storm Brand-Management

info@sbm-group.com
www.sbm-group.com